

FÜR MEHR ALS WARME GEDANKEN

Wohlige Wärme. Egal, ob Sie morgens nach dem Aufstehen das Badezimmer betreten oder nach einem entspannenden Bad aus der Wanne steigen – mit der entsprechenden Wärme entsteht schnell eine angenehme Wohlfühlatmosphäre. Und was ist schöner, als sich nach einer ausgiebigen Dusche in ein vorgewärmtes Handtuch zu wickeln? Badezimmerheizkörper lassen sich durch variable Bauformen und Farben auf verschiedenste Art und Weise integrieren. Unauffällig und platzsparend oder außergewöhnlich im Design verleihen Sie Ihrem Bad ein ganz besonderes Erscheinungsbild.

In erster Linie ausschlaggebend, bei der Wahl des passenden Badezimmerheizkörpers, sind Ihre Raumverhältnisse. Passend dazu bietet evenes Ihnen ein breitgefächertes Sortiment. Hier können Sie nicht nur zwischen unterschiedlichen Heizkörperarten, -ausführungen und -größen wählen. Auch die Formsprache ist so individuell wie Ihr Geschmack – von klassisch-geradlinig über gerundet bis extravagant.

Sie haben Fragen? Ihr Fachhandwerker berät Sie gerne zu den verschiedenen Möglichkeiten und hilft Ihnen bei der Planung und Umsetzung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Wichtiger Hinweis

Besondere Merkmale der Artikel sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.



Speditionsartikel

Artikel, die per Spedition geliefert werden, sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Lieferzeiten auf Anfrage.

Maßzeichnungen für eine reibungsfreie Montage finden Sie auf unserer Homepage www.evenes.de bei den jeweiligen Produkten.





evenes®
HEIZKÖRPER

BADMÖBEL

DUSCH-
ABTRENNUNGEN

BADE-/DUSCH-
WANNEN

BADKERAMIK

BADARMATUREN

DUSCHBRAUSEN

BETÄTIGUNGS-
PLATTEN

BADSPIEGEL

BADACCESSOIRES

WELLNESS

HEIZKÖRPER

KÜCHEN-
ARMATUREN

ÜBERSICHT HEIZKÖRPER

Handtuch-Heizkörper

 <p>Cool und Cool Mittelanschluss Aluminium ab Seite 920</p>	 <p>Burchiello Plus Stahl ab Seite 922</p>	 <p>Jessica gerade und Jessica gebogen Stahl ab Seite 924</p>	 <p>Jessica Mittelanschluss Stahl ab Seite 926</p>
 <p>Orvieto Stahl ab Seite 928</p>	 <p>Catania und Firenze blende Stahl ab Seite 930</p>	 <p>Vivaldi und Vivaldi Plus Stahl ab Seite 932</p>	 <p>Gondola und Gondola Doppio Stahl ab Seite 934</p>
 <p>Pieve Stahl ab Seite 936</p>	 <p>Giudecce Stahl ab Seite 938</p>	 <p>Tropea Mittelanschluss Stahl ab Seite 940</p>	

Handtuch-Heizkörper elektrisch

 <p>eCool ED Aluminium ab Seite 942</p>	 <p>Trockene Bauweise und Opti Stahl ab Seite 944</p>	 <p>Pieve elektrisch Stahl ab Seite 946</p>
---	--	--

ÜBERSICHT HEIZKÖRPER

Heizkörper


	<p>Simun Super B4 Aluminium ab Seite 950</p>		<p>Maior Dual 80 Aluminium ab Seite 952</p>		<p>Jabor S/90 AC Aluminium ab Seite 956</p>
---	---	---	--	---	--

Heizkörper elektrisch

	<p>eSimun GD und Blumore GDSM Aluminium ab Seite 960</p>
--	---

Infrarot-Heizkörper

	<p>Wandmontage Stahl pulverbeschichtet Stahl emailliert Sicherheitsglas ab Seite 962</p>		<p>Deckenmontage Stahl pulverbeschichtet Stahl emailliert ab Seite 963</p>		<p>Heizspiegel ab Seite 965</p>
---	---	---	---	---	--

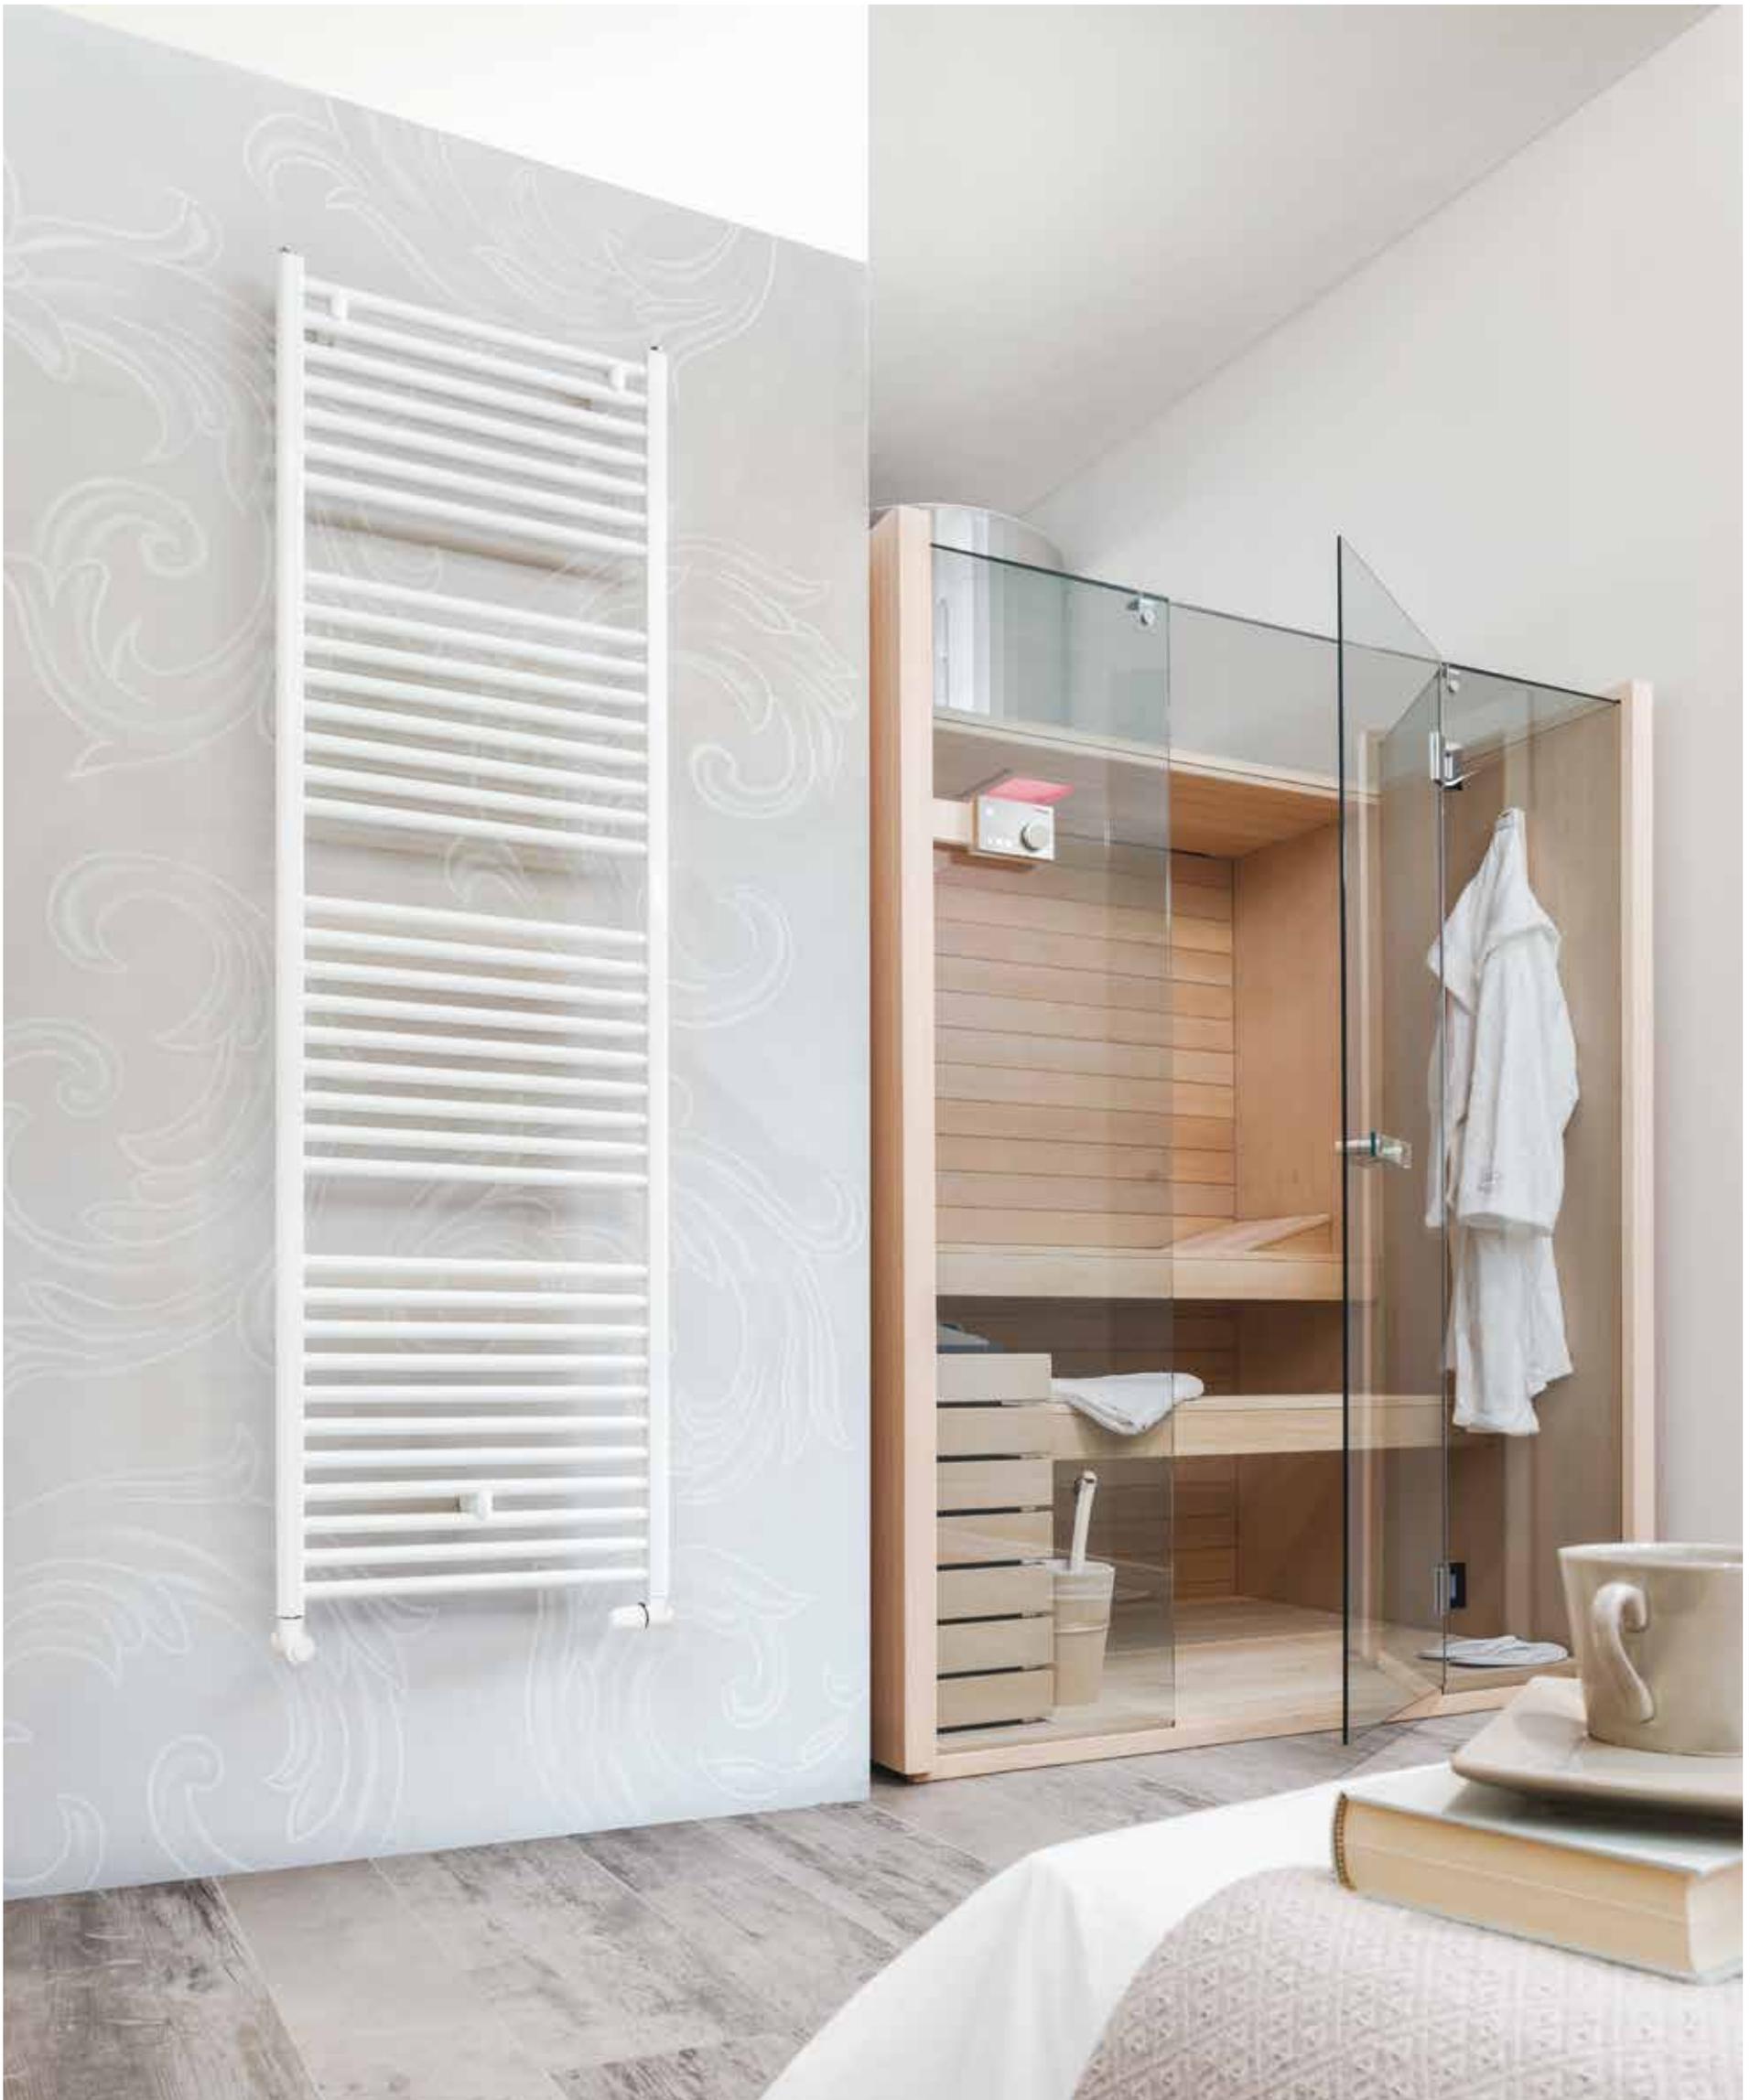

HANDTUCH-HEIZKÖRPER

Aluminium

Eigenschaften Cool & Cool Mittelanschluss:

- Geeignet für Heizstab: Ja
- Betriebstemperatur: max. 90°C
- Betriebsdruck: max. 16 bar
- 4 bzw. 6 Anschlüsse: DN 15 (1/2")
- Mit Aleternum-Innenbehandlung gegen Korrosion

Lieferumfang:

- Heizkörper
- Wandhalterungen
- Entlüftungsventil



12 Jahre Garantie bei Einhaltung der VDI 2035. Es können auch Anlagen mit niedrigerem pH-Wert bzw. bis 6,5 pH verwendet werden!

Cool

ab **91,60 €**/Stück

Farbe	Typ	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C / 50/40°C	Bestell-Nr.	€/Stück
Reinweiß RAL 9010	860/500	858	528	3,4	398 / 325 / 211 / 168	90 863 82	91,60
Reinweiß RAL 9010	860/550	858	578	3,6	427 / 349 / 226 / 180	90 863 83	91,60
Reinweiß RAL 9010	860/600	858	628	3,7	457 / 372 / 241 / 192	90 863 84	91,60
Reinweiß RAL 9010	1160/450	1152	478	4,5	501 / 409 / 265 / 211	90 863 85	102,50
Reinweiß RAL 9010	1160/500	1152	528	4,7	544 / 444 / 287 / 229	90 863 86	102,50
Reinweiß RAL 9010	1160/550	1152	578	4,9	587 / 479 / 310 / 247	90 863 87	102,50
Reinweiß RAL 9010	1160/600	1152	628	5,1	630 / 514 / 332 / 264	90 863 88	102,50
Reinweiß RAL 9010	1490/450	1488	478	5,7	657 / 536 / 346 / 276	90 863 89	124,50
Reinweiß RAL 9010	1490/500	1488	528	5,9	716 / 584 / 378 / 301	90 863 90	124,50
Reinweiß RAL 9010	1490/550	1488	578	6,3	779 / 636 / 411 / 327	90 863 91	124,50
Reinweiß RAL 9010	1490/600	1488	628	6,5	835 / 681 / 441 / 351	90 863 92	124,50
Reinweiß RAL 9010	1740/450	1740	478	6,7	778 / 636 / 413 / 329	90 863 93	135,40
Reinweiß RAL 9010	1740/500	1740	528	7,0	850 / 695 / 451 / 369	90 863 94	135,40
Reinweiß RAL 9010	1740/550	1740	578	7,3	922 / 753 / 489 / 390	90 863 95	160,60
Reinweiß RAL 9010	1740/600	1740	628	7,6	994 / 812 / 527 / 420	90 863 96	160,60



Bauhöhe H [mm]: 1740

Cool Mittelanschluss

- Ausführung: mit Mittelanschluss

ab **101,29 €**/Stück

Farbe	Typ	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C / 50/40°C	Bestell-Nr.	€/Stück
Reinweiß RAL 9010	860/500	858	528	3,4	398 / 325 / 211 / 168	90 863 98	101,29
Reinweiß RAL 9010	860/550	858	578	3,6	427 / 349 / 226 / 180	90 863 99	101,29
Reinweiß RAL 9010	860/600	858	628	3,7	457 / 372 / 241 / 192	90 864 00	101,29
Reinweiß RAL 9010	1160/450	1152	478	4,5	501 / 409 / 265 / 211	90 864 01	112,29
Reinweiß RAL 9010	1160/500	1152	528	4,7	544 / 444 / 287 / 229	90 864 02	112,29
Reinweiß RAL 9010	1160/550	1152	578	4,9	587 / 479 / 310 / 247	90 864 03	112,29
Reinweiß RAL 9010	1160/600	1152	628	5,1	630 / 514 / 332 / 264	90 864 04	112,29
Reinweiß RAL 9010	1490/450	1488	478	5,7	657 / 536 / 346 / 276	90 864 05	134,14
Reinweiß RAL 9010	1490/500	1488	528	5,9	716 / 584 / 378 / 301	90 864 06	134,14
Reinweiß RAL 9010	1490/550	1488	578	6,3	779 / 636 / 411 / 327	90 864 07	134,14
Reinweiß RAL 9010	1490/600	1488	628	6,5	835 / 381 / 441 / 351	90 864 08	134,14
Reinweiß RAL 9010	1740/450	1740	478	6,7	778 / 636 / 413 / 329	90 864 09	145,14
Reinweiß RAL 9010	1740/500	1740	528	7,0	850 / 695 / 451 / 359	90 864 10	145,14
Reinweiß RAL 9010	1740/550	1740	578	7,3	922 / 753 / 489 / 390	90 864 11	170,00
Reinweiß RAL 9010	1740/600	1740	628	7,6	994 / 812 / 527 / 420	90 864 12	170,00



Bauhöhe H [mm]: 1740



HANDTUCH-HEIZKÖRPER

Stahl

Eigenschaften Burchiello Plus

- Geeignet für Heizstab: Ja
- Betriebstemperatur: max. 90°C
- Betriebsdruck: max. 6 bar
- 4 Anschlüsse: DN15 (1/2")

Lieferumfang:

- Heizkörper
- Wandhalterungen
- Entlüftungsventil



Bauhöhe H [mm]: 1382
Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016



Bauhöhe H [mm]: 1772
Farbe: Verchromt

Burchiello Plus

ab **144,43 €** /Stück

Farbe	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Gewicht [kg]	Inhalt [l]	Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
Verkehrsweiß RAL 9016	842	500	7,4	3	425 / 351 / 232		90 824 66	144,43
Verkehrsweiß RAL 9016	1382	500	12	4,9	696 / 570 / 371		90 824 67	194,00
Verkehrsweiß RAL 9016	1382	600	13,5	5,5	835 / 684 / 445		90 824 68	212,79
Verkehrsweiß RAL 9016	1772	500	15,2	6,3	892 / 727 / 469		90 824 69	250,50
Verkehrsweiß RAL 9016	1772	600	16,8	7	1070 / 872 / 562		90 824 70	304,00
Verkehrsweiß RAL 9016	1772	750	20,3	8	1338 / 1090 / 703		90 824 71	318,64
Verchromt	842	500	7,3	3	298 / 243 / 163		90 824 72	336,50
Verchromt	1382	500	11,9	4,9	487 / 399 / 260		90 824 73	480,21
Verchromt	1382	600	13,4	5,5	585 / 479 / 312		90 824 74	562,86
Verchromt	1772	500	15,1	6,3	624 / 509 / 328		90 824 75	612,07
Verchromt	1772	600	16,7	7	749 / 610 / 394		90 824 76	625,93
Verchromt	1772	750	20,2	8	937 / 764 / 492		90 824 77	676,07



HANDTUCH-HEIZKÖRPER

Stahl

Eigenschaften Jessica, gerade und gebogen:

- Geeignet für Heizstab: Ja
- Betriebstemperatur: max. 90°C
- Betriebsdruck: max. 6 bar
- 3 Anschlüsse: DN15 (1/2")

Lieferumfang:

- Heizkörper
- Wandhalterungen
- Entlüftungsventil

Jessica, gerade

- Ausführung: gerade

ab **52,57 €**/Stück

Farbe	Typ	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C	Bestell-Nr.	€/Stück
Verkehrsweiß RAL 9016	80/60	795	600	7,7	391 / 321 / 211	90 513 61	55,64
Verkehrsweiß RAL 9016	120/45	1200	450	9,1	474 / 388 / 252	90 513 62	61,29
Verkehrsweiß RAL 9016	120/60	1200	600	11,4	593 / 486 / 316	90 513 63	70,14
Verkehrsweiß RAL 9016	120/75	1200	800	13,5	751 / 616 / 402	90 513 64	109,57
Verkehrsweiß RAL 9016	150/45	1605	450	11,9	645 / 527 / 343	90 513 65	98,07
Verkehrsweiß RAL 9016	150/60	1605	600	14,4	805 / 659 / 428	90 513 66	108,93
Verkehrsweiß RAL 9016	150/75	1605	800	18,4	1020 / 835 / 544	90 513 67	123,71
Verkehrsweiß RAL 9016	180/45	1785	450	13,9	724 / 592 / 384	90 513 68	113,14
Verkehrsweiß RAL 9016	180/60	1785	600	18,5	904 / 739 / 481	90 513 69	122,86
Verkehrsweiß RAL 9016	180/75	1785	800	20,9	1144 / 937 / 610	90 513 70	132,29

Jessica, gebogen

- Ausführung: gebogen

ab **56,57 €**/Stück

Farbe	Typ	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C	Bestell-Nr.	€/Stück
Verkehrsweiß RAL 9016	80/60G	795	600	7,6	391 / 321 / 184	90 513 72	58,79
Verkehrsweiß RAL 9016	120/50G	1200	500	11,3	514 / 421 / 274	90 513 73	68,64
Verkehrsweiß RAL 9016	120/60G	1200	600	10,8	593 / 486 / 316	90 513 74	73,57
Verkehrsweiß RAL 9016	120/75G	1200	800	13,9	751 / 616 / 403	90 513 75	122,50
Verkehrsweiß RAL 9016	150/50G	1605	500	13,7	698 / 571 / 371	90 513 76	106,57
Verkehrsweiß RAL 9016	150/60G	1605	600	15,0	805 / 659 / 428	90 513 77	110,93
Verkehrsweiß RAL 9016	150/75G	1605	800	19,0	1020 / 835 / 544	90 513 78	138,50
Verkehrsweiß RAL 9016	180/50G	1785	500	16,0	783 / 640 / 416	90 513 79	121,14
Verkehrsweiß RAL 9016	180/60G	1785	600	17,6	904 / 739 / 481	90 513 80	126,29
Verkehrsweiß RAL 9016	180/75G	1785	800	21,6	1144 / 937 / 610	90 513 81	149,36



Ausführung: gerade
Bauhöhe H [mm]: 1785



Ausführung: gebogen
Bauhöhe H [mm]: 1785

HANDTUCH-HEIZKÖRPER

Stahl

Eigenschaften Jessica Mittelanschluss

- Geeignet für Heizstab: Ja
- Betriebstemperatur: max. 90°C
- Betriebsdruck: max. 6 bar
- 5 Anschlüsse: DN15 (1/2")

Lieferumfang:

- Heizkörper
- Wandhalterungen
- Entlüftungsventil



Bauhöhe H [mm]: 1745
Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016



Bauhöhe H [mm]: 1785
Farbe: Verchromt

Jessica Mittelanschluss

- Ausführung: mit Mittelanschluss

ab **68,29 €**/Stück

Farbe	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Gewicht [kg]	Inhalt [l]	Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C	Bestell-Nr.	€/Stück
Verkehrsweiß RAL 9016	755	460	6,9	2,7	311 / 254 / 165	90 600 41	68,29
Verkehrsweiß RAL 9016	1250	460	11,0	4,9	517 / 421 / 270	90 600 42	76,93
Verkehrsweiß RAL 9016	1250	510	12,6	5,2	568 / 462 / 297	90 600 45	84,21
Verkehrsweiß RAL 9016	1250	610	13,6	5,8	669 / 544 / 350	90 600 46	85,55
Verkehrsweiß RAL 9016	1440	510	12,2	6,0	658 / 535 / 344	90 600 47	94,26
Verkehrsweiß RAL 9016	1440	610	13,7	6,8	775 / 631 / 406	90 600 48	99,19
Verkehrsweiß RAL 9016	1745	510	17,4	7,5	806 / 656 / 421	90 600 50	134,86
Verkehrsweiß RAL 9016	1745	610	18,2	8,5	949 / 772 / 496	90 600 51	141,86
Verkehrsweiß RAL 9016	1745	760	19,8	10,3	1161 / 944 / 606	90 600 52	148,93
Verchromt	1200	500	12,3	5,2	514 / 420 / 274	90 600 55	204,99
Verchromt	1200	600	14,2	5,8	593 / 486 / 316	90 600 56	218,79
Verchromt	1605	500	14,4	6,0	696 / 570 / 371	90 600 57	235,71
Verchromt	1785	500	16,6	7,5	786 / 641 / 417	90 600 60	277,57
Verchromt	1785	600	17,4	8,5	903 / 739 / 481	90 600 61	323,93



Abbildung zeigt Handtuchheizkörper Jessica mit Mittelanschluss (Bestell-Nr. 90 600 50).



HANDTUCH-HEIZKÖRPER

Stahl

Eigenschaften Orvieto:

- Geeignet für Heizstab: Ja
- Betriebstemperatur: max. 90°C
- Betriebsdruck: max. 4 bar
- 4 Anschlüsse: DN 15 (1/2")

Lieferumfang:

- Heizkörper
- Wandhalterungen
- Entlüftungsventil
- Kleider- und Handtuchhalter (einklappbar)

Orvieto

ab **129,60 €**/Stück

Farbe	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C	Bestell-Nr.	€/Stück
Verkehrsweiß RAL 9016	1030	500	7,0	457/378/251	90 019 18	129,60
Verkehrsweiß RAL 9016	1393	500	9,5	641/523/338	90 019 19	149,30



Bauhöhe H [mm]: 1393



HANDTUCH-HEIZKÖRPER

Stahl

Eigenschaften Catania & Firenze blende

- Ausführung: mit Mittelanschluss
- Betriebstemperatur: max. 90°C
- Betriebsdruck: max. 6 bar

Catania

- Geeignet für Heizstab: Ja
- 5 Anschlüsse: DN15 (1/2")

Lieferumfang:

- Heizkörper
- Wandhalterungen
- Entlüftungsventil

ab **114,20 €** /Stück

Farbe	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
Verkehrsweiß RAL 9016	1190	600	13,3	718/589/384		90 019 22	114,20
Verkehrsweiß RAL 9016	1450	600	15,6	866/710/463		90 019 21	199,00
Verkehrsweiß RAL 9016	1738	600	19,0	1075/880/573		90 019 20	218,30



Bauhöhe H [mm]: 1450

Firenze blende

- Geeignet für Heizstab: Nein
- 3 Anschlüsse: DN15 (1/2")
- Anschluss nur über Mittelanschluss möglich

Lieferumfang:

- Heizkörper
- Wandhalterungen
- Entlüftungsventil
- Thermostatventil M30 x 1,5 (Heimeier-kompatibel)

ab **181,90 €** /Stück

Farbe	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
Verkehrsweiß RAL 9016	1110	590	9,0	566/463/306		90 019 23	181,90
Verkehrsweiß RAL 9016	1624	590	13,5	835/682/442		90 019 24	302,00
Verkehrsweiß RAL 9016	1785	590	14,7	909/743/483		90 019 25	323,00



Bauhöhe H [mm]: 1624



HANDTUCH-HEIZKÖRPER


Stahl

Eigenschaften Vivaldi & Vivaldi Plus

- Geeignet für Heizstab: Nein
- Betriebstemperatur: max. 90°C
- Betriebsdruck: max. 4 bar
- 3 Anschlüsse: DN15 (1/2")
- Beidseitig montierbar

Lieferumfang:

- Heizkörper
- Wandhalterungen
- Entlüftungsventil

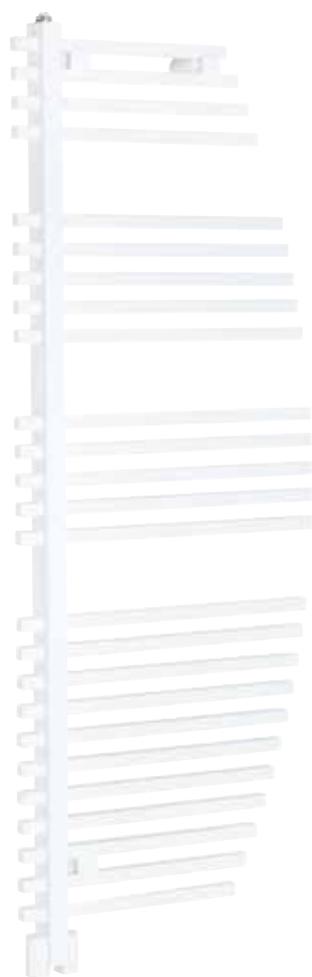

Vivaldi
Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016



Vivaldi
Farbe: Verchromt



Vivaldi Plus
Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016



Vivaldi Plus
Farbe: Verchromt

Vivaldi

ab **574,84 €**/Stück

Farbe	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C	Bestell-Nr.	€/Stück
Verkehrsweiß RAL 9016	1314	500	16	451 / 365 / 235	90 824 49	574,84
Verchromt	1314	500	16	316 / 256 / 164	90 824 50	1.031,29

Vivaldi Plus

ab **548,36 €**/Stück

Farbe	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C	Bestell-Nr.	€/Stück
Verkehrsweiß RAL 9016	1314	500	18	492 / 398 / 256	90 824 47	548,36
Verchromt	1314	500	18	344 / 279 / 179	90 824 48	1.007,43



HANDTUCH-HEIZKÖRPER

Stahl

Eigenschaften Gondola & Gondola Dopio

- Geeignet für Heizstab: Nein
- Betriebstemperatur: max. 90°C
- Betriebsdruck: max. 6 bar
- 3 Anschlüsse: DN15 (1/2")
- Beidseitig montierbar

Lieferumfang:

- Heizkörper
- Wandhalterungen
- Entlüftungsventil



Gondola
Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016



Gondola
Farbe: Verchromt



Gondola Dopio
Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016



Gondola Dopio
Farbe: Verchromt

Gondola


ab **214,36 €** /Stück

Farbe	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C	Bestell-Nr.	€/Stück
Verkehrsweiß RAL 9016	1250	500	12,7	430 / 344 / 213	90 600 36	214,36
Verchromt	1250	500	12,7	307 / 250 / 160	90 600 37	438,43

Gondola Dopio

ab **392,93 €** /Stück

Farbe	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C	Bestell-Nr.	€/Stück
Verkehrsweiß RAL 9016	1560	700	19	860 / 695 / 439	90 824 78	392,93
Verchromt	1560	700	19	602 / 485 / 304	90 824 79	724,93

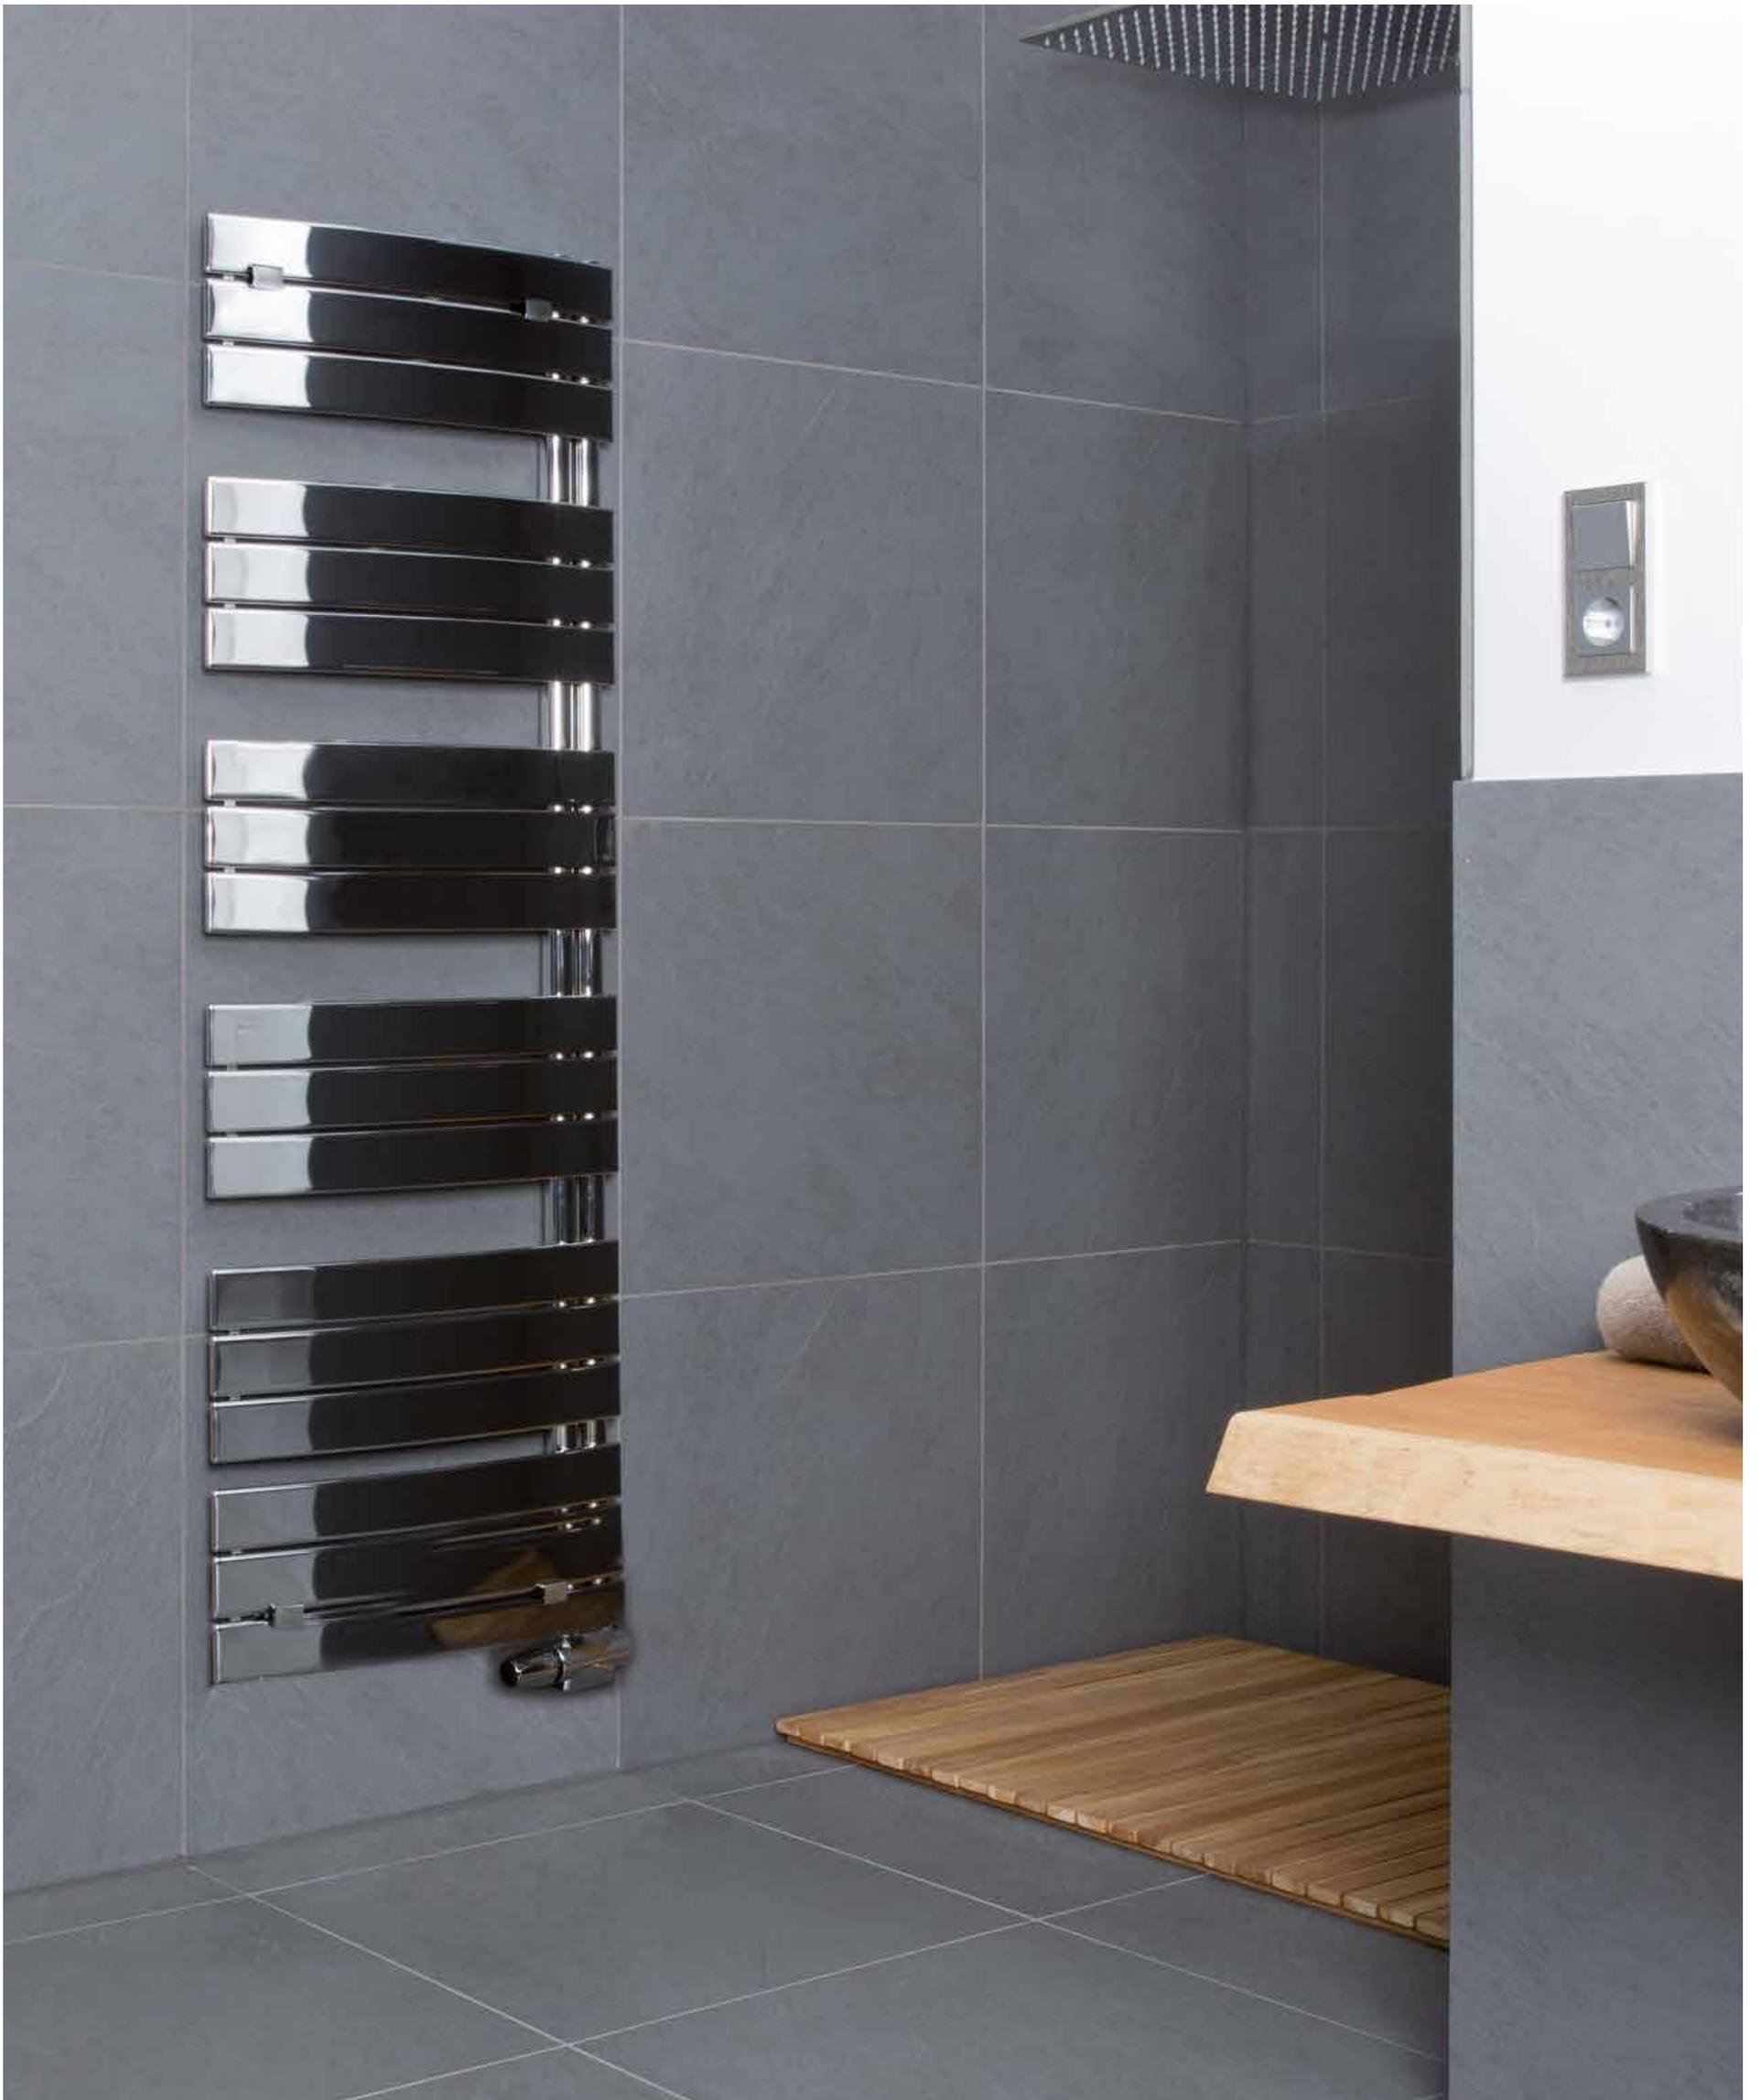

HANDTUCH-HEIZKÖRPER

Stahl

Eigenschaften Pieve:

- Geeignet für Heizstab: Ja
- Betriebstemperatur: max. 95°C
- Betriebsdruck: max. 5 bar
- 4 Anschlüsse: DN15 (1/2")
- Beidseitig montierbar

Lieferumfang:

- Heizkörper
- Wandhalterungen
- Entlüftungsventil



Bauhöhe H [mm]: 1680
Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016



Bauhöhe H [mm]: 1380
Farbe: Verchromt

Pieve

ab **139,21 €**/Stück

Farbe	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Gewicht [kg]	Inhalt [l]	Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
Verkehrsweiß RAL 9016	780	550	12,2	4,8	601 / 493 / 313		90 861 12	139,21
Verkehrsweiß RAL 9016	1080	550	17,2	6,6	802 / 658 / 458		90 861 13	163,93
Verkehrsweiß RAL 9016	1380	550	21,9	8,4	881 / 722 / 458		90 861 14	191,07
Verkehrsweiß RAL 9016	1680	550	26,9	10,1	906 / 743 / 471		90 861 15	298,86
Verchromt	780	550	12,2	4,8	480 / 394 / 250		90 861 16	246,93
Verchromt	1080	550	17,2	6,6	640 / 525 / 365		90 861 17	305,36
Verchromt	1380	550	21,9	8,4	705 / 578 / 366		90 861 18	361,00
Verchromt	1680	550	26,9	10,1	724 / 594 / 376		90 861 19	508,57



HANDTUCH-HEIZKÖRPER

Stahl

Eigenschaften Giudecca

- Geeignet für Heizstab: Ja
- Betriebstemperatur: max. 90°C
- Betriebsdruck: max. 6 bar
- 3 Anschlüsse: DN15 (1/2")
- Beidseitig montierbar

Lieferumfang:

- Heizkörper
- Wandhalterungen
- Entlüftungsventil



Bauhöhe H [mm]: 1700
Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016



Bauhöhe H [mm]: 1700
Farbe: Verchromt

Giudecca

ab **153,14 €**/Stück

Farbe	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C	Bestell-Nr.	€/Stück
Verkehrsweiß RAL 9016	1040	565	13,6	580 / 545 / 356	90 600 30	153,14
Verkehrsweiß RAL 9016	1400	565	18,7	789 / 646 / 422	90 600 31	182,14
Verkehrsweiß RAL 9016	1700	665	24,5	1062 / 869 / 566	90 600 32	269,86
Verchromt	1040	565	13,5	435 / 409 / 267	90 600 33	355,27
Verchromt	1400	565	17,9	592 / 485 / 317	90 600 34	425,64
Verchromt	1700	665	24,2	797 / 652 / 425	90 600 35	576,43

HANDTUCH-HEIZKÖRPER

Stahl

Eigenschaften Tropea

- Abdeckung: geformtes Stahlblech
- Mit Mittelanschluss
- Geeignet für Heizstab: Nein
- Betriebstemperatur max.: 90°C
- Betriebsdruck max.: 6 bar
- 3 Anschlüsse: DN 15 (1/2")
- Anschluss nur über Mittelanschluss möglich

Lieferumfang:

- Heizkörper
- Abdeckung
- Wandhalterungen
- Entlüftungsventil



Tropea

408,00 €/Stück

Farbe	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
Verkehrsweiß RAL 9016	1800	600	43,0	989/815/538		90 019 26	408,00



Handtuchhalter für Badheizkörper Tropea

- Material: Metall
- Farbe: Verchromt
- Inkl. Befestigungsmaterial


ab **33,43 €**/Stück

Ausführung	Baulänge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
offen	550	90 019 27	33,43
geschlossen	610	90 019 28	35,29





Abbildung zeigt Handtuchheizkörper Tropea (Bestell-Nr. 90 019 26).
Thermostat-Kopf und Ventile sind nicht im Lieferumfang enthalten.

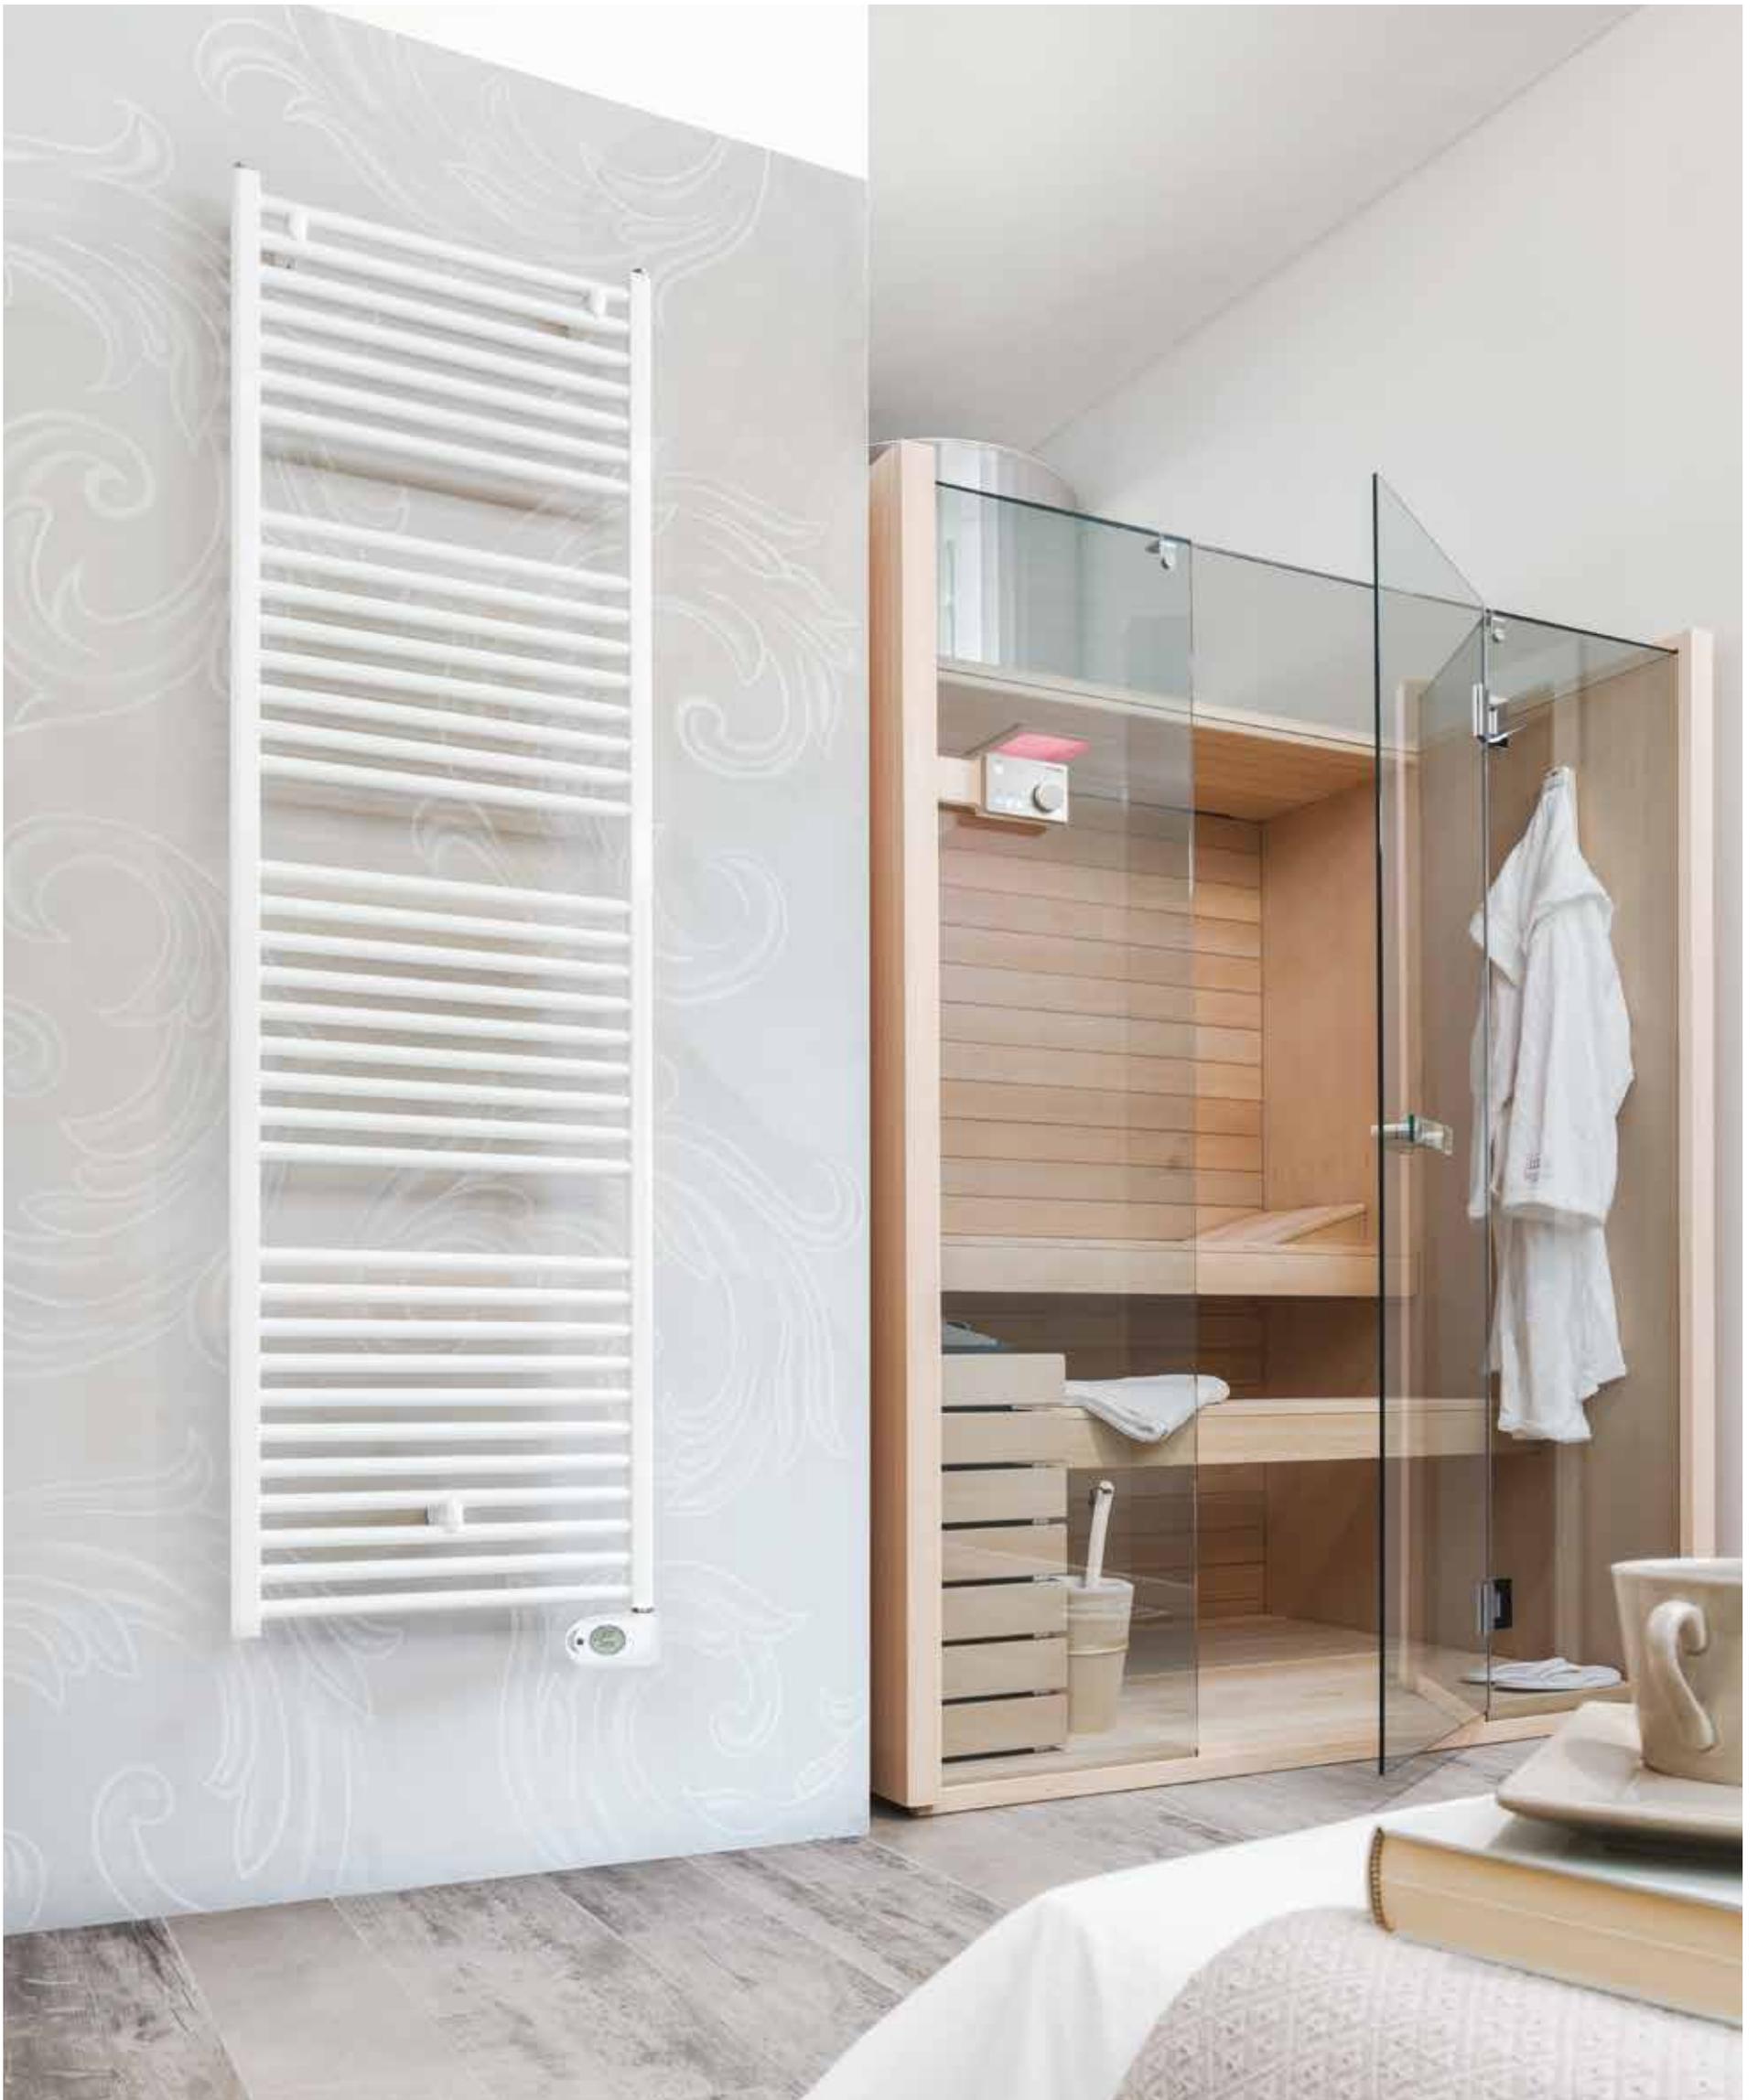

HANDTUCH-HEIZKÖRPER ELEKTRISCH

Aluminium

Eigenschaften eCool ED

- Digitale Temperatursteuerung
- Anschlusskabel: 1,1 m, mit Schuko-Stecker
- Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
- Betriebstemperatur: max. 90°C
- Einstellbereich: 7...32°C
- Schutzklasse: IP44
- Heizpatrone: PTC, selbstregelnd

Lieferumfang:

- Heizkörper
- Wandhalterungen
- Digitaler Thermostat

eCool ED

ab **193,80 €**/Stück

Farbe	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
Reinweiß RAL 9010	933	478	6,2	300		90 007 90	193,80
Reinweiß RAL 9010	1143	528	8,3	500		90 007 91	213,20
Reinweiß RAL 9010	1563	528	11,5	700		90 007 92	319,00
Reinweiß RAL 9010	1815	628	15,3	1000		90 007 93	351,14



Bauhöhe H [mm]: 1815



HANDTUCH-HEIZKÖRPER ELEKTRISCH

Stahl

Eigenschaften Dry & Opti

- Digital-Raumtemperaturregler
- Betriebstemperatur: max. 90°C
- Einstellbereich: 7 ...32°C

Dry

- Anschlusskabel: 0,6 m
- Betriebsartenwahl: Komfort, Frostschutz, Chrono, 2h Boost, Programmierung, Tastensperre

Lieferumfang:

- Heizkörper
- Wandhalterungen
- Digital-Raumtemperaturregler

- **Ohne Schukostecker (bitte separat bestellen Bestell-Nr. 62 045 33)**

ab **132,07 €** /Stück

Farbe	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Leistung [W]	Bestell-Nr.	€/Stück
Verkehrsweiß RAL 9016	792	420	350	90 870 43	132,07
Verkehrsweiß RAL 9016	792	560	500	90 870 44	146,93
Verkehrsweiß RAL 9016	1142	560	750	90 870 45	172,93



Bauhöhe H [mm]: 1142

Opti

- Anschlusskabel: 1,1 m, mit Schukostecker
- Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
- Betriebsartenwahl: Komfort, Eco, Frostschutz, Chrono, 2h Boost, Programmierung, Stand-by, Tastensperre

Lieferumfang:

- Heizkörper
- Wandhalterungen
- Digital-Raumtemperaturregler (geeignet für Fernbedienung Bestell-Nr. 90 853 02, nicht im Lieferumfang)

ab **211,64 €** /Stück

Farbe	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W]	Bestell-Nr.	€/Stück
Verkehrsweiß RAL 9016	905	500	10	500	90 847 89	211,64
Verkehrsweiß RAL 9016	1323	500	16	750	90 847 90	229,71
Verkehrsweiß RAL 9016	1475	600	20	1000	90 847 91	252,71



Bauhöhe H [mm]: 1475

HANDTUCH-HEIZKÖRPER ELEKTRISCH

Stahl

Eigenschaften Pieve, elektrisch:

- Anschlusskabel: 1,2 m, mit Schuko-Stecker
- Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
- Betriebstemperatur: max. 95°C
- Montage: Kabel rechts

Lieferumfang:

- Heizkörper
- Wandhalterungen
- Ohne Raumtemperaturregler



Bauhöhe H [mm]: 1680
Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016



Bauhöhe H [mm]: 1380
Farbe: Verchromt

Pieve, elektrisch

ab **203,00 €** /Stück

Farbe	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
Verkehrsweiß RAL 9016	780	550	12,2	300		90 861 20	203,00
Verkehrsweiß RAL 9016	1080	550	17,2	500		90 861 21	227,21
Verkehrsweiß RAL 9016	1380	550	21,9	500		90 861 22	321,50
Verkehrsweiß RAL 9016	1680	550	26,9	700		90 861 23	360,71
Verchromt	780	550	12,2	200		90 861 24	306,00
Verchromt	1080	550	17,2	300		90 861 25	365,00
Verchromt	1380	550	21,9	300		90 861 26	486,07
Verchromt	1680	550	26,9	500		90 861 27	577,29



Abbildung zeigt Handtuchheizkörper Pieve, elektrisch (Bestell-Nr. 90 861 23).

ZUBEHÖR

für Handtuch-Heizkörper Jessica, eCool ED und Opti



Fernbedienung für Heizkörper Opti und eCool ED

63,14 € /Stück

Bestell-Nr. 90 853 02




Handtuchhalter für Heizkörper Opti und Jessica

• Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016

ab **22,36 €** /Stück

Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
400	90 513 83	22,36
500	90 513 84	26,07
600	90 513 85	29,56

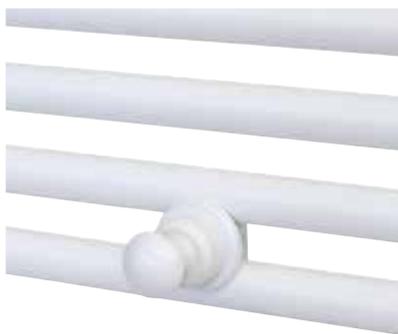

Kleiderhaken-Knopf für Heizkörper Opti und Jessica

• Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016

• VPE = 2 Stück

12,14 € /Stück

Bestell-Nr. 90 513 86



Thermostatkopf Typ "Standard"

• M 30 x 1,5 passend für Ventilart Heimeier

• Einstellbereich der Raumtemperatur von 6°C (Frostschutzsicherung) bis 28°C

• Mit Flüssigkeits-Fühler

6,93 € /Stück

Bestell-Nr. 90 104 08



Abbildung zeigt Handtuchhalter für Heizkörper (Bestell-Nr. 90 513 84).
Alle Accessoires sind nicht im Lieferumfang enthalten.



HEIZKÖRPER

Aluminium

i 10 Jahre Garantie bei Einhaltung der VDI 2035 (PH-Wert 7-8)

Eigenschaften Simun Super B4:

- **Ideal einsetzbar in Brennwertanlagen mit niedriger Vorlauftemperatur**
- **Als Ventilheizkörper einsetzbar (optionales Zubehör)**
- **Auch als Austauschkörper für DIN Radiatoren einsetzbar, hierbei auf Wandabstand achten!**
- Material: Aluminium
- Geeignet für Heizstab: Ja
- Betriebstemperatur: max. 90°C
- Betriebsdruck: max. 16 bar
- 4 Anschlüsse: DN25 (1")
- Anschlussmöglichkeiten: seitlich rechts und links, optional über Hahnblock (Durchgang)
- Bautiefe: 97 mm

- Achsabstand: 350 mm
- Wandabstand Mitte Anschluss: 80 mm

Lieferumfang:

- Heizkörper
- **Ohne Wandkonsolen, Seitenblenden und Anschlusszubehör**



Simun Super B4 Typ 350/100

- Achsabstand: 350 mm

ab **56,14 €**/Stück

Farbe	Glieder	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C / 50/40°C	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
Reinweiß RAL 9010	4	407	320	4,2	366 / 298 / 191 / 151		90 027 76	56,14
Reinweiß RAL 9010	6	407	480	6,3	549 / 446 / 286 / 226		90 027 77	78,43
Reinweiß RAL 9010	8	407	640	8,4	732 / 595 / 381 / 302		90 027 78	100,86
Reinweiß RAL 9010	10	407	800	10,5	916 / 744 / 476 / 377		90 027 79	123,29
Reinweiß RAL 9010	12	407	960	12,6	1099 / 893 / 572 / 453		90 027 80	194,14
Reinweiß RAL 9010	14	407	1120	14,7	1282 / 1041 / 667 / 528		90 027 81	215,14

Simun Super B4 Typ 500/100

- Achsabstand: 500 mm

ab **58,43 €**/Stück

Farbe	Glieder	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C / 50/40°C	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
Reinweiß RAL 9010	4	557	320	5,5	488 / 396 / 253 / 200		90 027 82	58,43
Reinweiß RAL 9010	6	557	480	8,2	733 / 594 / 379 / 300		90 027 83	82,00
Reinweiß RAL 9010	8	557	640	10,9	977 / 792 / 506 / 400		90 027 84	105,57
Reinweiß RAL 9010	10	557	800	13,6	1221 / 990 / 632 / 500		90 027 85	129,14
Reinweiß RAL 9010	12	557	960	15,0	1465 / 1188 / 758 / 599		90 027 86	200,86
Reinweiß RAL 9010	14	557	1120	19,1	1710 / 1386 / 885 / 699		90 027 87	223,00

Simun Super B4 Typ 600/100

- Achsabstand: 600 mm

ab **62,43 €**/Stück


Farbe	Glieder	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C / 50/40°C	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
Reinweiß RAL 9010	4	657	320	6,3	574 / 464 / 295 / 233		90 027 88	62,43
Reinweiß RAL 9010	6	657	480	9,4	861 / 697 / 443 / 349		90 027 89	88,00
Reinweiß RAL 9010	8	657	640	12,6	1148 / 929 / 590 / 466		90 027 90	113,57
Reinweiß RAL 9010	10	657	800	15,7	1435 / 1161 / 738 / 582		90 027 91	188,00
Reinweiß RAL 9010	12	657	960	18,8	1722 / 1393 / 886 / 699		90 027 92	212,00
Reinweiß RAL 9010	14	657	1120	22,0	2009 / 1626 / 1033 / 815		90 027 93	236,00

Simun Super B4 Typ 800/100

- Achsabstand: 800 mm

ab **75,14 €**/Stück

Farbe	Glieder	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C / 50/40°C	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
Reinweiß RAL 9010	4	857	320	8,2	706 / 571 / 362 / 285		90 027 94	75,14
Reinweiß RAL 9010	6	857	480	12,2	1059 / 857 / 543 / 428		90 027 95	158,00
Reinweiß RAL 9010	8	857	640	16,3	1412 / 1142 / 724 / 571		90 027 96	204,00
Reinweiß RAL 9010	10	857	800	20,4	1766 / 1428 / 906 / 714		90 027 97	234,00

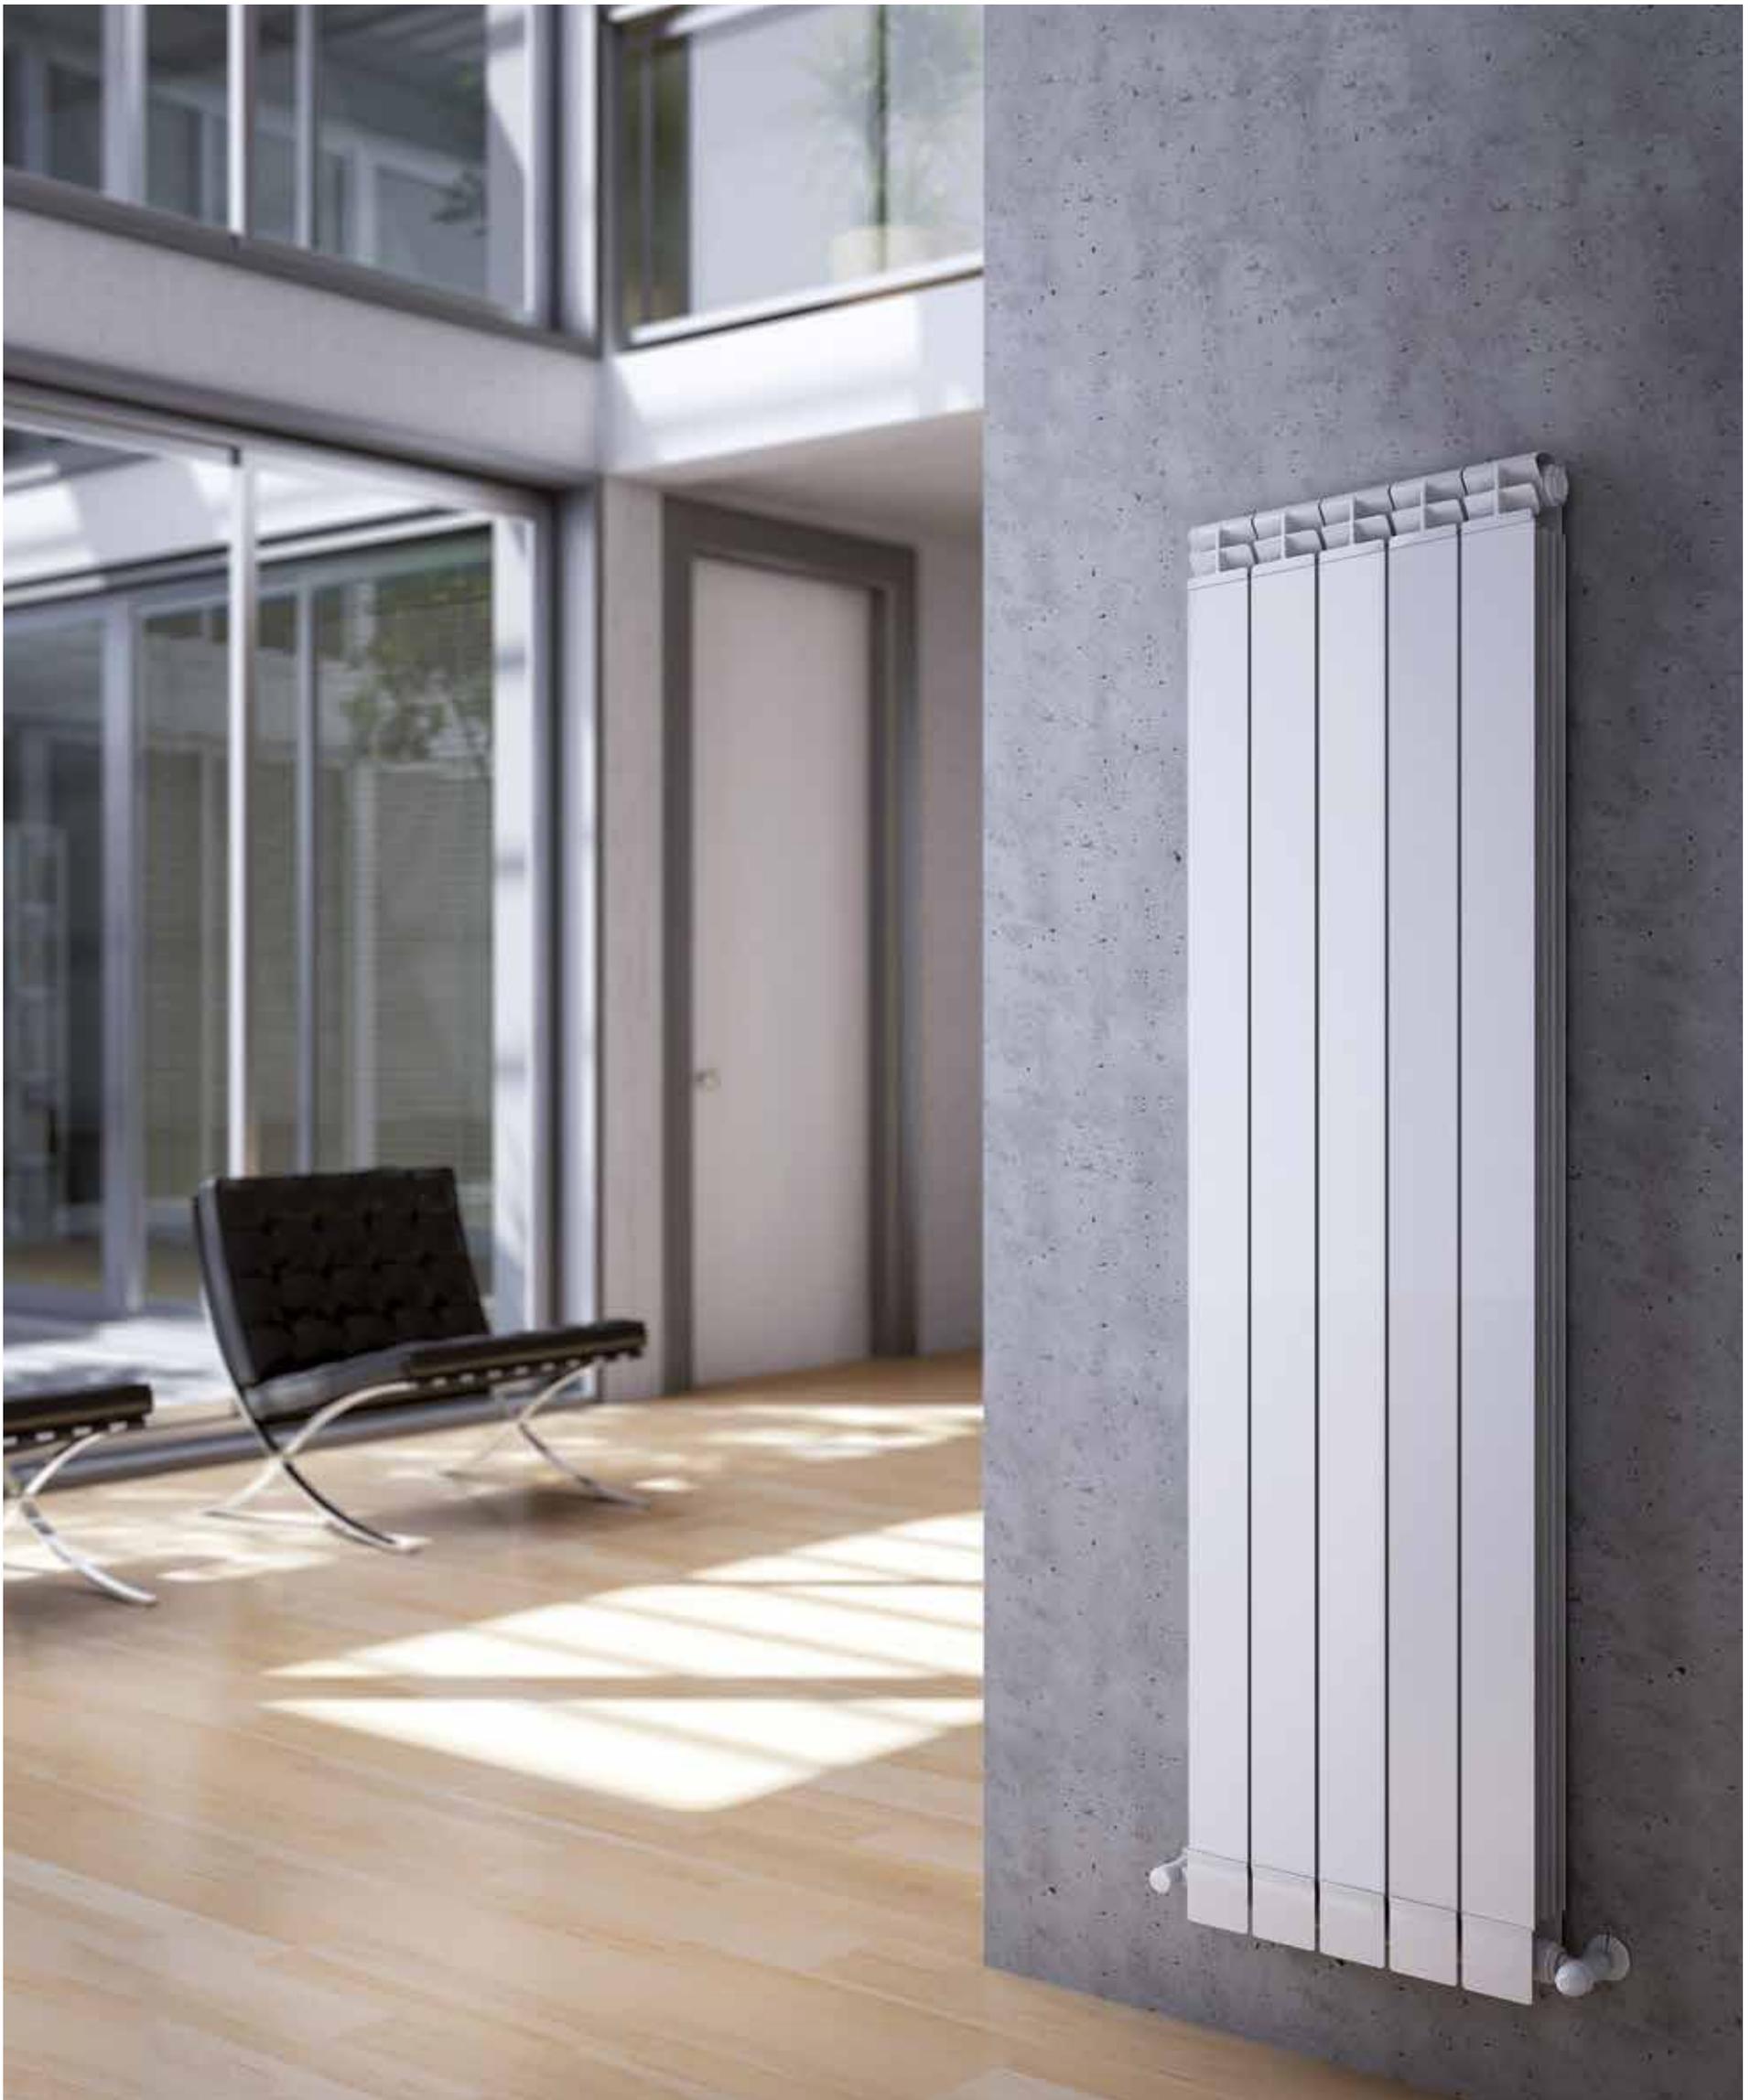

HEIZKÖRPER

Aluminium

Eigenschaften Maior Dual 80:

- Geeignet für Heizstab: Ja
- Betriebstemperatur: max. 90°C
- Betriebsdruck: max. 6 bar
- 4 Anschlüsse: DN25 (1")
- Anschlussmöglichkeiten: seitlich rechts und links
- Bautiefe: 80 mm
- Wandabstand Mitte Anschluss: 80 mm


Lieferumfang:

- Heizkörper
- Wasserblende

• Ohne Wandkonsolen und Anschlusszubehör



10 Jahre Garantie bei Einhaltung der VDI 2035 (pH-Wert 7-8)

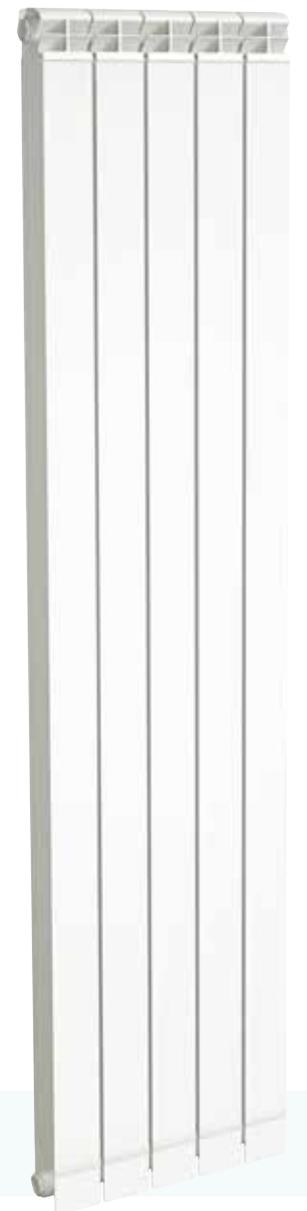

Maior Dual 80, Typ 900/80

- Achsabstand: 900 mm

ab **101,90 €** /Stück

Farbe	Glieder	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C / 50/40°C	Bestell-Nr.	€/Stück
Reinweiß RAL 9010	3	966	240	5,1	527 / 421 / 261 / 203	90 855 47	101,90
Reinweiß RAL 9010	4	966	320	6,8	702 / 561 / 347 / 270	90 855 48	131,50
Reinweiß RAL 9010	5	966	400	8,5	878 / 702 / 434 / 338	90 855 49	160,40
Reinweiß RAL 9010	6	966	480	10,2	1054 / 842 / 521 / 402	90 855 50	189,20

Maior Dual 80, Typ 1000/80

- Achsabstand: 1000 mm

ab **100,50 €** /Stück

Farbe	Glieder	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C / 50/40°C	Bestell-Nr.	€/Stück
Reinweiß RAL 9010	3	1066	240	5,6	570 / 454 / 280 / 217	90 855 52	100,50
Reinweiß RAL 9010	4	1066	320	7,4	760 / 606 / 373 / 289	90 855 53	142,60
Reinweiß RAL 9010	5	1066	400	9,3	950 / 757 / 466 / 361	90 855 54	174,30
Reinweiß RAL 9010	6	1066	480	11,2	1140 / 909 / 559 / 434	90 855 55	205,90

Maior Dual 80, Typ 1400/80

- Achsabstand: 1400 mm

ab **187,10 €** /Stück

Farbe	Glieder	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C / 50/40°C	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
Reinweiß RAL 9010	3	1466	240	7,4	723 / 576 / 355 / 275		90 855 57	187,10
Reinweiß RAL 9010	4	1466	320	9,8	964 / 769 / 473 / 367		90 855 58	222,60
Reinweiß RAL 9010	5	1466	400	12,3	1205 / 961 / 591 / 458		90 855 59	258,20
Reinweiß RAL 9010	6	1466	480	14,8	1446 / 1153 / 709 / 550		90 855 60	293,70

HEIZKÖRPER

Aluminium

Eigenschaften Maior Dual 80:

- Geeignet für Heizstab: Ja
- Betriebstemperatur: max. 90°C
- Betriebsdruck: max. 6 bar
- 4 Anschlüsse: DN25 (1")
- Anschlussmöglichkeiten: seitlich rechts und links
- Bautiefe: 80 mm
- Wandabstand Mitte Anschluss: 80 mm

Lieferumfang:

- Heizkörper
- Wasserblende

• Ohne Wandkonsolen und Anschlusszubehör



10 Jahre Garantie bei Einhaltung der VDI 2035 (PH-Wert 7-8)



Maior Dual 80, Typ 1800/80

- Achsabstand: 1800 mm

ab **217,10 €** /Stück

Farbe	Glieder	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C / 50/40°C	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
Reinweiß RAL 9010	3	1866	240	9,2	867 / 691 / 425 / 330		90 855 62	217,10
Reinweiß RAL 9010	4	1866	320	12,3	1156 / 922 / 567 / 440		90 855 63	262,00
Reinweiß RAL 9010	5	1866	400	15,4	1445 / 1152 / 709 / 550		90 855 64	307,00
Reinweiß RAL 9010	6	1866	480	18,4	1734 / 1383 / 851 / 660		90 855 65	352,00

Maior Dual 80, Typ 2000/80

- Achsabstand: 2000 mm

ab **230,60 €** /Stück

Farbe	Glieder	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C / 50/40°C	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
Reinweiß RAL 9010	3	2066	240	10,2	936 / 746 / 458 / 355		90 855 67	230,60
Reinweiß RAL 9010	4	2066	320	13,6	1248 / 994 / 611 / 473		90 855 68	279,50
Reinweiß RAL 9010	5	2066	400	17,0	1560 / 1243 / 763 / 591		90 855 69	328,36
Reinweiß RAL 9010	6	2066	480	20,3	1872 / 1491 / 916 / 710		90 855 70	378,00



Abbildung zeigt Aluminium-Heizkörper Maior Dual 80, Typ 1800/80, 4 Glieder (Bestell-Nr. 90 855 63).
Wandkonsolen und Anschlusszubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten.



HEIZKÖRPER


Aluminium

Eigenschaften Jabor S/90 AC:

- Geeignet für Heizstab: Ja
- Betriebstemperatur: max. 90°C
- Betriebsdruck: max. 16 bar
- 5 Anschlüsse: 4x DN25 (1") seitlich und 1x DN 15 (1/2") unten
- Anschlussmöglichkeiten: Mittelanschluss (Einpunkt), seitlich rechts und links
- Bautiefe: 90 mm
- Wandabstand Mitte Anschluss: 70 mm

Lieferumfang:

- Heizkörper
- Wandkonsolen und Stopfen-Entlüfter-Set

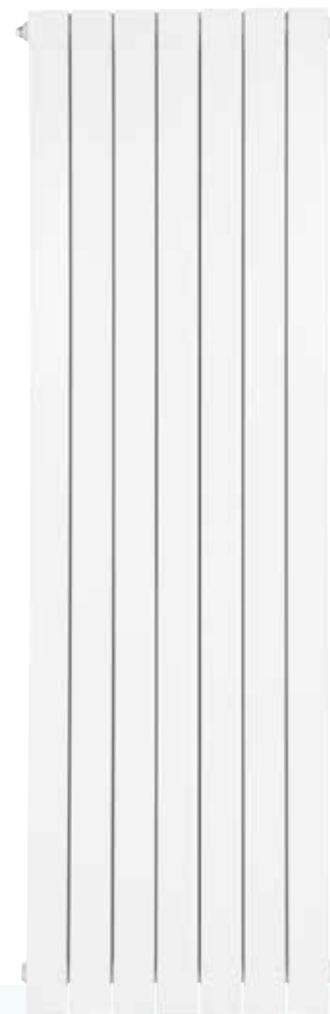

Jabor S/90 AC

ab **189,86 €**/Stück

Farbe	Typ	Glieder	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C / 50/40°C	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
Reinweiß RAL 9010	1200/3	3	1287	260	669 / 536 / 334 / 260		90 007 68	189,86
Reinweiß RAL 9010	1200/5	5	1287	420	1115 / 894 / 556 / 434		90 007 69	264,50
Reinweiß RAL 9010	1200/7	7	1287	580	1561 / 1251 / 779 / 608		90 007 70	339,36
Reinweiß RAL 9010	1200/9	9	1287	740	2007 / 1609 / 1001 / 781		90 007 71	414,14
Reinweiß RAL 9010	1400/3	3	1487	260	750 / 601 / 374 / 292		90 007 72	205,36
Reinweiß RAL 9010	1400/5	5	1487	420	1250 / 1002 / 624 / 487		90 007 73	289,57
Reinweiß RAL 9010	1400/7	7	1487	580	1750 / 1403 / 874 / 682		90 007 74	373,93
Reinweiß RAL 9010	1400/9	9	1487	740	2250 / 1804 / 1123 / 877		90 007 75	458,36
Reinweiß RAL 9010	1600/3	3	1687	260	825 / 660 / 408 / 317		90 007 76	219,29
Reinweiß RAL 9010	1600/5	5	1687	420	1375 / 1101 / 680 / 528		90 007 77	312,29
Reinweiß RAL 9010	1600/7	7	1687	580	1925 / 1541 / 951 / 739		90 007 78	405,29
Reinweiß RAL 9010	1600/9	9	1687	740	2475 / 1981 / 1223 / 950		90 007 79	498,36
Reinweiß RAL 9010	1800/3	3	1887	260	900 / 722 / 450 / 351		90 007 80	233,86
Reinweiß RAL 9010	1800/5	5	1887	420	1500 / 1203 / 750 / 586		90 007 81	335,93
Reinweiß RAL 9010	1800/7	7	1887	580	2100 / 1684 / 1050 / 820		90 007 82	437,93
Reinweiß RAL 9010	1800/9	9	1887	740	2700 / 2166 / 1350 / 1054		90 007 83	542,00



HEIZKÖRPER ELEKTRISCH

Aluminium

Eigenschaften eSimun GD und Blumone GDSM:

- Aluminiumlegierung mit hoher Wärmeleitfähigkeit
- Digital-Raumtemperaturregler
- Anschlusskabel: 1,1 m ohne Stecker
(bitte separat bestellen: Bestell-Nr. 62 045 33)
- Betriebsspannung: 230 V, 50/60 Hz
- Schutzklasse: IP 24, doppelte elektrische Isolierung
- Einstellbereich: 7-32°C
- Integrierter Luftbefeuchter
- LCD-Benutzeroberfläche mit Hintergrund-Beleuchtung

Lieferumfang:

- Heizkörper
- Wandkonsolen

Funktion:

- Tag- und Wochenprogramm
- Betriebsmodi: Komfort, Nachtbetrieb, reduzierte Temperatur, Frostschutz, Urlaub, Boost, Eco, Standby, Fil-Pilot (Steuerdraht für Frankreich)
- Leistungsanpassung: Reduktionsmöglichkeit zwischen 40 und 80 %, dadurch niedrige Oberflächentemperaturen z.B. für den Einsatz in Kinderzimmern und Kindergärten
- Verbrauchsanzeige kWh (Tag/Woche/Monat/Jahr/gesamt)
- Fenster offen Erkennung
- Verhaltensanzeige



eSimun GD, elektrisch, digitale Steuerung

- Mit Wärmeträgerflüssigkeit

ab **245,21 €**/Stück

Farbe	Typ	Glieder	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Tiefe T [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
Reinweiß RAL 9010	GD 5806	5	578	560	80	13	600		90 878 99	245,21
Reinweiß RAL 9010	GD 5810	6	578	640	80	14,5	1000		90 879 00	260,30
Reinweiß RAL 9010	GD 5812	9	578	880	80	20	1200		90 879 01	343,14
Reinweiß RAL 9010	GD 5815	10	578	960	80	22	1500		90 879 02	371,64
Reinweiß RAL 9010	GD 5818	12	578	1120	80	26	1800		90 879 03	391,79

Blumone GDSM, elektrisch, digitale Steuerung

- Mit Naturspeckstein, gibt Wärme auch nach Abschaltung des Heizkörpers ab

ab **304,79 €**/Stück

Farbe	Typ	Glieder	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Tiefe T [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
Reinweiß RAL 9010	GDSM 10	6	578	640	97	21	1000		90 879 14	304,79
Reinweiß RAL 9010	GDSM 15	9	578	880	97	31	1500		90 879 15	391,79
Reinweiß RAL 9010	GDSM 20	11	578	1040	97	38	2000		90 879 16	426,36





INFRAROT-HEIZKÖRPER

Gestalten Sie doch einfach selbst!

Infrarotheizungen können mit dem Lieblingsmotiv oder mit der Lieblingsfarbe geliefert werden. Dank verschiedener Farben und Fotodrucken sind sie optisch nicht als Heizkörper erkennbar und können individuell in das Wohnkonzept integriert werden. Somit wird die Heizung zum dekorativen Wandschmuck.

Durch attraktive Bildmotive sind Infrarotheizungen individualisierbar und verleihen jedem Raum eine persönliche Note. Das Wunschmotiv kann auf www.fotolia.com kostenlos ausgewählt werden.

Bitte geben Sie die Nummer Ihres Wunschmotives zusammen mit der gewünschten Größe und Leistung bei Ihrer Anfrage an. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot. Auf Anfrage kann auch ein eigenes Bild verwendet werden (Voraussetzung: 300 dpi in Originalgröße).

Basisfarben/RAL-Farbtöne*

Die Heizkörper sind in drei Standardfarben erhältlich:

- Reinweiß (RAL 9010)
- Purpurrot (RAL 3004)
- Tiefschwarz (RAL 9005)

Weitere RAL-Farbtöne erhalten Sie nach Wunsch und auf Anfrage. Dabei können Sie frei aus der RAL-Farbpalette auswählen.

* Die reale Farbdarstellung, vor allem bei emaillierten Heizungskörpern, ähnelt der RAL-Farbpalette. Eine exakte Übereinstimmung kann nicht garantiert werden.

Die Oberflächen

- Stahl-Pulverbeschichtung
- Stahl-Emailliert
- Sicherheitsglas
- Sicherheitsglas Spiegel

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz
- E.-Anschluss: Schutzkontaktstecker flach
- Schutzklasse: 1
- Spritzwasserschutzklasse: IPX4
- Kabellänge ca. 1,40 m

Montageort

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die elektrischen Leitungen vor der Inbetriebnahme vom Fachpersonal überprüft und als voll funktionstüchtig eingestuft werden. Die Infrarotheizungen sollten nur an Wänden montiert werden, die auf der gegenüberliegenden Seite keine Fensterflächen haben, da sonst die Wärme nicht abgegeben wird. Die Wärme geht stattdessen verloren, weshalb die Infrarotwärme keinen Nutzen hätte.


- **Wandmontage:** zur Montage an der Wand sind nur 2 Schrauben nötig. Die Montageplatte ist im Lieferumfang enthalten. Der Heizkörper kann einfach über die Wandhalterung geschoben werden.
- **Deckenmontage:** zur Montage an der Decke sind nur 4 Schrauben nötig. Die Montageplatte ist im Lieferumfang enthalten. Der Heizkörper kann einfach über die Deckenhalterung geschoben werden.



Beispielmotiv



Beispielmotiv



Reinweiß (RAL 9010)



Purpurrot (RAL 3004)



Tiefschwarz (RAL 9005)

Leistungsbedarf

Beispiel an einem Einfamilienhaus ab Baujahr 1995: Grob gerechnet sollten pro m² 50-60 Watt oder pro 10 m² 500-600 Watt eingeplant werden. Bei einem 100 m²-Haus also 6.000 Watt oder 10 Infrarotheizkörper à 600 Watt.

Baujahr Einfamilienhaus	Watt/m ²
1958-1968	ca. 170
1969-1973	ca. 150
1974-1977	ca. 115
1978-1982	ca. 95
1982-1994	ca. 75
ab 1995	ca. 60

INFRAROT-HEIZKÖRPER

Wandmontage

Eigenschaften Wandmontage:

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz (Flachstecker)
- Spritzwasserschutzklasse: IPX4
- Kabellänge ca. 1,40 m mit ultraflachem Schutz-Kontaktstecker
- Integrierter Funkempfänger für Funkthermostat

Stahl-Pulverbeschichtung:

Sehr schöne und glatte Oberfläche, die vor dauerhaften Schäden, wie zum Beispiel Kratzern, schützt.

Vorteile:

- Gefühlte Wärme höher als Raumlufttemperatur
- Schnelle Aufheizzeit
- Stör- und wartungsfrei
- Beugt Schimmelbildung vor
- Keine Zusatzkosten durch Schornsteinfeger

Lieferumfang:

- Heizkörper
- Wandhalterungen
- Stromkabel 1,4 m, mit ultraflachem Schuko-Stecker
- Integrierter Funkempfänger für Funkthermostat



Standardfarben purpurrot, reinweiß und tiefschwarz

Wandmontage Stahl pulverbeschichtet

ab **358,57 €**/Stück

Farbe	Maße H x B x T [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
Reinweiß RAL 9010	587 x 587 x 45	6,1	400		90 858 21	358,57
Tiefschwarz RAL 9005	587 x 587 x 45	6,1	400		90 858 22	358,57
Purpurrot RAL 3004	587 x 587 x 45	6,1	400		90 858 23	358,57
Reinweiß RAL 9010	587 x 867 x 45	6,9	600		90 858 24	437,21
Tiefschwarz RAL 9005	587 x 867 x 45	6,9	600		90 858 25	437,21
Purpurrot RAL 3004	587 x 867 x 45	6,9	600		90 858 26	437,21
Reinweiß RAL 9010	587 x 1167 x 45	8,8	800		90 858 27	559,00
Tiefschwarz RAL 9005	587 x 1167 x 45	8,8	800		90 858 28	559,00
Purpurrot RAL 3004	587 x 1167 x 45	8,8	800		90 858 29	559,00
Reinweiß RAL 9010	730 x 1167 x 45	17,2	1000		90 880 32	677,00
Tiefschwarz RAL 9005	730 x 1167 x 45	17,2	1000		90 880 33	677,00
Purpurrot RAL 3004	730 x 1167 x 45	17,2	1000		90 880 34	677,00

Wandmontage Stahl emailliert

ab **378,14 €**/Stück

Farbe	Maße H x B x T [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
Reinweiß RAL 9010	587 x 587 x 45	6,4	400		90 858 30	378,14
Tiefschwarz RAL 9005	587 x 587 x 45	6,4	400		90 858 31	378,14
Purpurrot RAL 3004	587 x 587 x 45	6,4	400		90 858 32	378,14
Reinweiß RAL 9010	587 x 867 x 45	8,2	600		90 858 33	453,29
Tiefschwarz RAL 9005	587 x 867 x 45	8,2	600		90 858 34	453,29
Purpurrot RAL 3004	587 x 867 x 45	8,2	600		90 858 35	453,29
Reinweiß RAL 9010	567 x 1167 x 45	10,9	800		90 858 36	601,00
Tiefschwarz RAL 9005	567 x 1167 x 45	10,9	800		90 858 37	601,00
Purpurrot RAL 3004	567 x 1167 x 45	10,9	800		90 858 38	601,00

Wandmontage Sicherheitsglas

ab **499,00 €**/Stück

Farbe	Maße H x B x T [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
Reinweiß RAL 9010	620 x 620 x 50	12,5	400		90 858 39	499,00
Tiefschwarz RAL 9005	620 x 620 x 50	12,5	400		90 858 40	499,00
Purpurrot RAL 3004	620 x 620 x 50	12,5	400		90 858 41	499,00
Reinweiß RAL 9010	620 x 900 x 50	16,5	600		90 858 42	614,00
Tiefschwarz RAL 9005	620 x 900 x 50	16,5	600		90 858 43	614,00
Purpurrot RAL 3004	620 x 900 x 50	16,5	600		90 858 44	614,00
Reinweiß RAL 9010	620 x 1200 x 50	20,5	800		90 858 45	690,00
Tiefschwarz RAL 9005	620 x 1200 x 50	20,5	800		90 858 46	690,00
Purpurrot RAL 3004	620 x 1200 x 50	20,5	800		90 858 47	690,00

Individualität ist gefragt

Infrarotheizungen können mit der Lieblingsfarbe oder dem Lieblingsmotiv geliefert werden.

• Basisfarben/RAL-Farbtone*

Die Heizkörper sind in drei Standardfarben erhältlich:

- Reinweiß (RAL 9010)
- Purpurrot (RAL 3004)
- Tiefschwarz (RAL 9005)

Weitere RAL-Farbtöne erhalten Sie nach Wunsch und auf Anfrage. Dabei können Sie frei aus der RAL-Farbpalette auswählen.

• Bildmotive

Das Wunschmotiv kann auf www.fotolia.com kostenlos ausgewählt werden. Auf Anfrage kann auch ein eigenes Bild verwendet werden (Voraussetzung: 300 dpi in Originalgröße). Bitte geben Sie die Nummer Ihres Wunschmotives zusammen mit der gewünschten Größe und Leistung des Infrarot-Heizkörpers bei Ihrer Anfrage an. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.

* Die reale Farbdarstellung, vor allem bei emaillierten Heizungskörpern, ähnelt der RAL-Farbpalette. Eine exakte Übereinstimmung kann nicht garantiert werden.

INFRAROT-HEIZKÖRPER

Deckenmontage

Eigenschaften Deckenmontage:

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz (Flachstecker)
- Spritzwasserschutzklasse: IPX4
- Kabellänge ca. 1,40 m mit ultraflachem Schutz-Kontaktstecker
- Integrierter Funkempfänger für Funkthermostat

Stahl-Pulverbeschichtung:


Sehr schöne und glatte Oberfläche, die vor dauerhaften Schäden, wie zum Beispiel Kratzern, schützt.

Vorteile:

- Gefühlte Wärme höher als Raumlufttemperatur
- Schnelle Aufheizzeit
- Stör- und wartungsfrei
- Beugt Schimmelbildung vor
- Keine Zusatzkosten durch Schornsteinfeger

Lieferumfang:

- Heizkörper
- Wandhalterungen
- Stromkabel 1,4 m, mit ultraflachem Schuko-Stecker
- Integrierter Funkempfänger für Funkthermostat

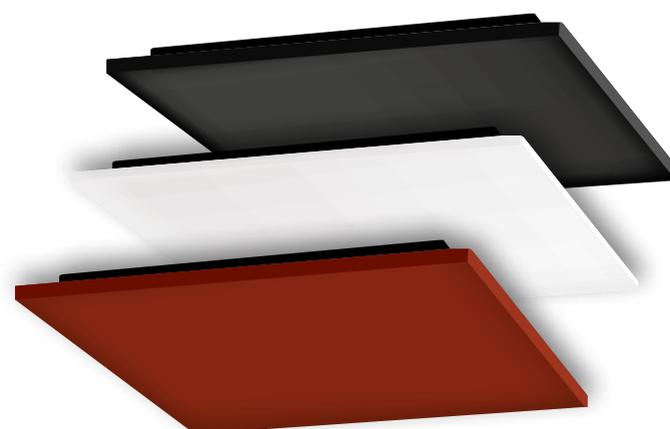

Standardfarben purpurrot, reinweiß und tiefschwarz

Deckenmontage Stahl pulverbeschichtet

ab **393,07 €** /Stück

Farbe	Maße H x B x T [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
Reinweiß RAL 9010	587 x 587 x 60	6,1	400		90 858 51	393,07
Tiefschwarz RAL 9005	587 x 587 x 60	6,1	400		90 858 52	393,07
Purpurrot RAL 3004	587 x 587 x 60	6,1	400		90 858 53	393,07
Reinweiß RAL 9010	587 x 867 x 60	6,9	600		90 858 54	472,86
Tiefschwarz RAL 9005	587 x 867 x 60	6,9	600		90 858 55	472,86
Purpurrot RAL 3004	587 x 867 x 60	6,9	600		90 858 56	472,86
Reinweiß RAL 9010	587 x 1167 x 60	8,8	800		90 858 57	601,00
Tiefschwarz RAL 9005	587 x 1167 x 60	8,8	800		90 858 58	601,00
Purpurrot RAL 3004	587 x 1167 x 60	8,8	800		90 858 59	601,00
Reinweiß RAL 9010	730 x 1167 x 45	17,2	1000		90 880 35	726,00
Tiefschwarz RAL 9005	730 x 1167 x 45	17,2	1000		90 880 36	726,00
Purpurrot RAL 3004	730 x 1167 x 45	17,2	1000		90 880 37	726,00

Individualität ist gefragt

Infrarotheizungen können mit der Lieblingsfarbe geliefert werden.

• Basisfarben/RAL-Farbtöne*

Die Heizkörper sind in drei Standardfarben erhältlich:

- Reinweiß (RAL 9010)
- Purpurrot (RAL 3004)
- Tiefschwarz (RAL 9005)

Weitere RAL-Farbtöne erhalten Sie nach Wunsch und auf Anfrage. Dabei können Sie frei aus der RAL-Farbpalette auswählen.

* Die reale Farbdarstellung, vor allem bei emaillierten Heizungskörpern, ähnelt der RAL-Farbpalette. Eine exakte Übereinstimmung kann nicht garantiert werden.

Deckenmontage Stahl emailliert

ab **472,43 €** /Stück

Farbe	Maße H x B x T [mm]	Gewicht [kg]	Leistung [W]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
Reinweiß RAL 9010	587 x 587 x 60	6,4	400		90 858 60	472,43
Tiefschwarz RAL 9005	587 x 587 x 60	6,4	400		90 858 61	472,43
Purpurrot RAL 3004	587 x 587 x 60	6,4	400		90 858 62	472,43
Reinweiß RAL 9010	587 x 867 x 60	8,2	600		90 858 63	555,64
Tiefschwarz RAL 9005	587 x 867 x 60	8,2	600		90 858 64	555,64
Purpurrot RAL 3004	587 x 867 x 60	8,2	600		90 858 65	555,64
Reinweiß RAL 9010	587 x 1167 x 60	10,9	800		90 858 66	708,00
Tiefschwarz RAL 9005	587 x 1167 x 60	10,9	800		90 858 67	708,00
Purpurrot RAL 3004	587 x 1167 x 60	10,9	800		90 858 68	708,00

ZUBEHÖR



Standfüße Stahl, schwarz

So kann die Infrarot-Heizung an jedem beliebigen Ort aufgestellt werden.

- Für Infrarotheizkörper
- Für die mobile Nutzung
- Nur für 400, 600 und 800 W Wandmontage
- **1 Paar = 2 Stück**

7,14 € /Paar

Bestell-Nr. 90 858 69



Funkthermostat programmierbar für Infrarotheizung


Zur zentralen Steuerung von einem oder mehreren Infrarot-Heizkörpern. Die Empfänger sind bereits an der Rückseite der Heizungen integriert.

Technische Daten:

- Batteriebetrieben (2x AAA)
- Schutzklasse 3
- Funkfrequenz 868 MHz
- Schutzart: IP 30
- Reichweite 100 – 300 m in hindernisfreier Umgebung je nach Gerätekombination
- Umgebungstemperatur: -10 °C bis +70 °C
- Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C

64,40 € /Stück

Bestell-Nr. 90 858 70

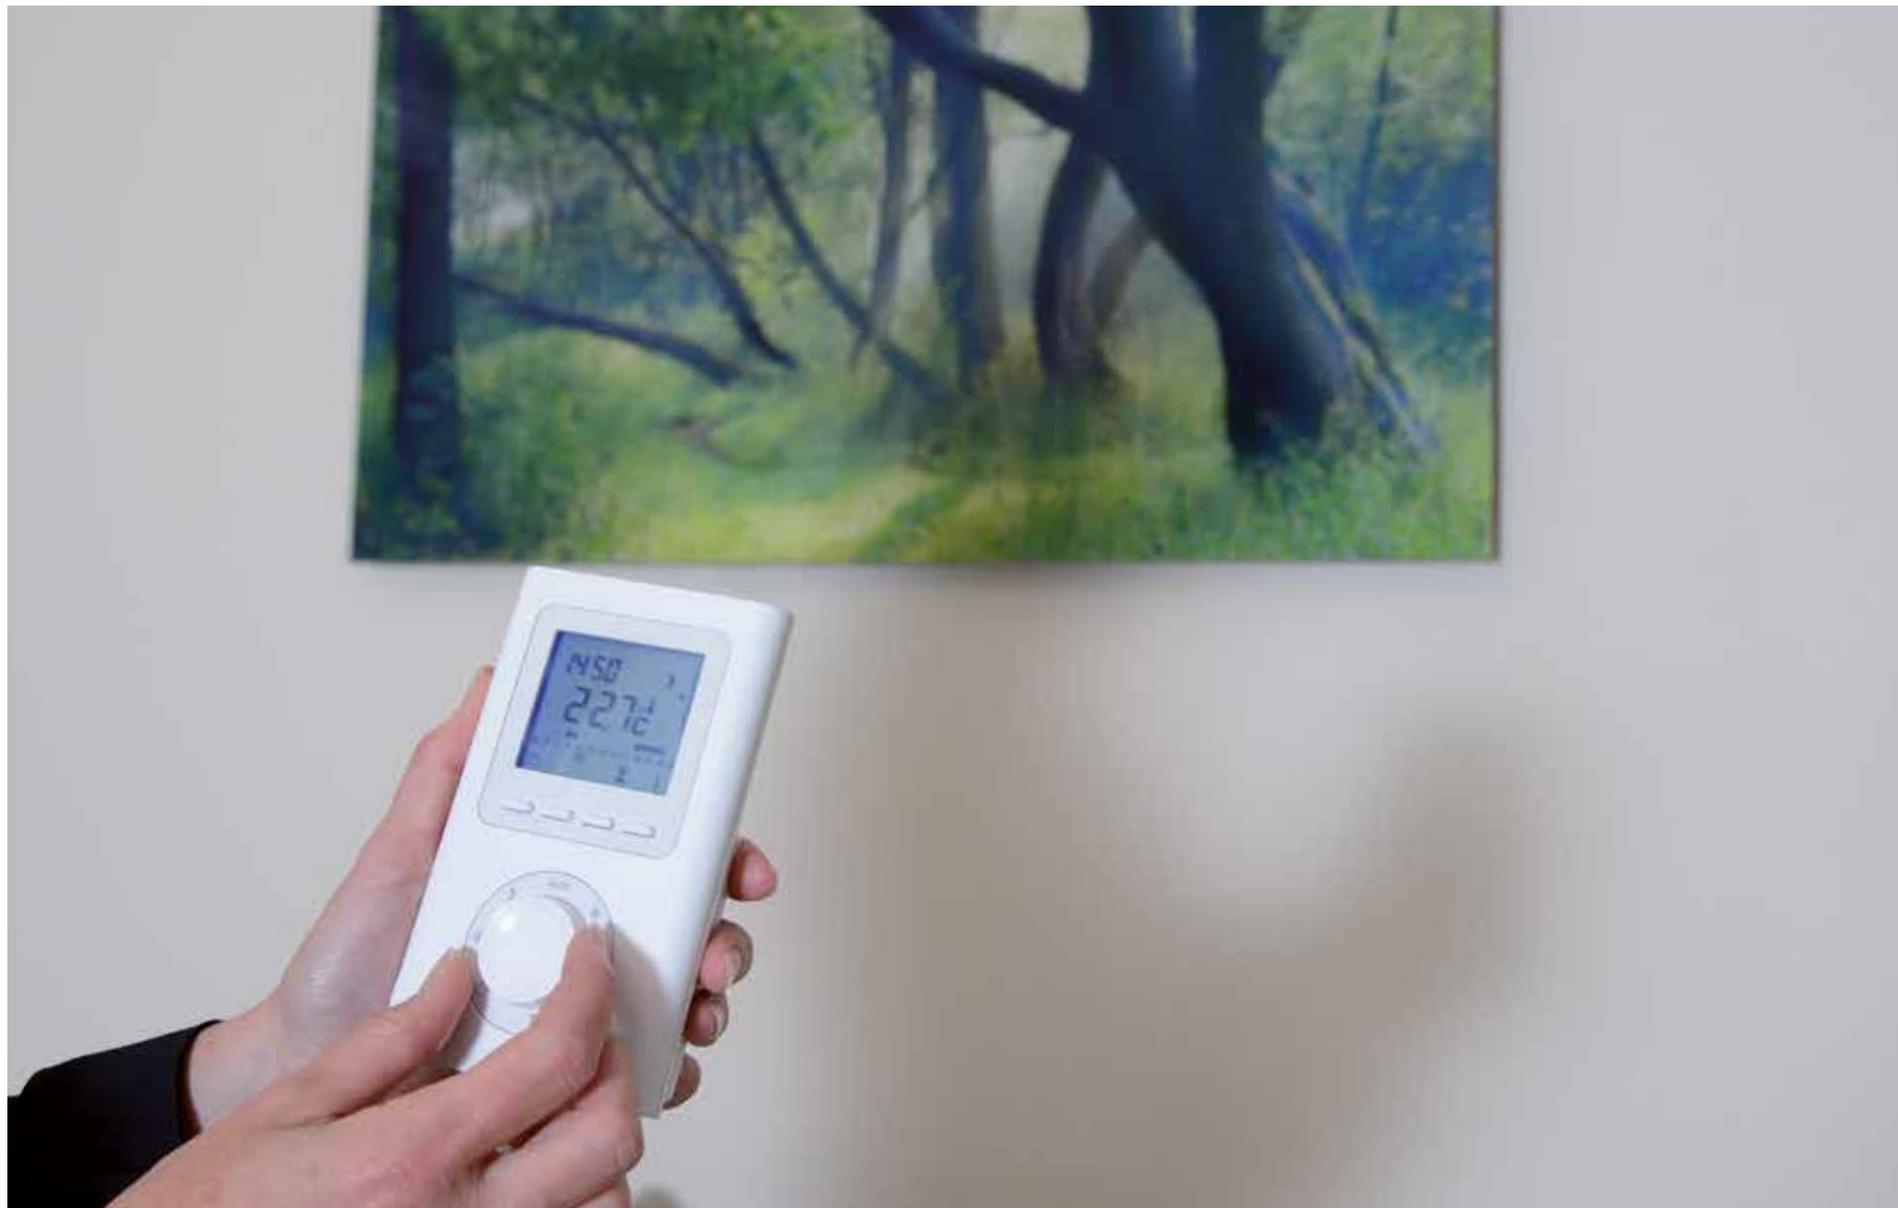

INFRAROT-HEIZSPIEGEL



Infrarot-Heizspiegel

Der Heizkörperspiegel lässt sich unauffällig und platzsparend in jedes Bad integrieren. Durch die Strahlungswärme gehören beschlagene Spiegel der Vergangenheit an. Auch im Flur oder als Bestandteil der Garderobe ist er ein besonderer Blickfang.

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz
- E.-Anschluss: Flachstecker
- Schutzklasse: 1
- Spritzwasserschutzklasse: IPX4
- Kabellänge ca. 1,40 m mit ultraflachem Schutz-Kontaktstecker

Vorteile:

- Spiegel beschlägt nicht
- Leichte Installation
- Lange Lebensdauer
- Wenig Platzbedarf

ab **531,00 €** /Stück



Maße H x B x T [mm]

620 x 620 x 50

620 x 900 x 50

620 x 1200 x 50

Gewicht [kg]

12,5

16,5

20,5

Leistung [W]

400

600

800

Bestell-Nr.

90 858 48 **531,00**

90 858 49 **643,00**

90 858 50 **731,00**



Abbildung zeigt Infrarot-Heizspiegel (Bestell-Nr. 90 858 49).